

Fiche produit

Article n° 96.232.1053.1

assemblage de câbles RST20i3K1B- 15G 10 SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.232.1053.1
EAN	4015573974746
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F - Enhanced Version
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,2 mm
Diamètre du câble max.	11,9 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Blindé	non
--------	-----


Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	90 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,709 kWh

Dimensions


Longueur totale	1 m
-----------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

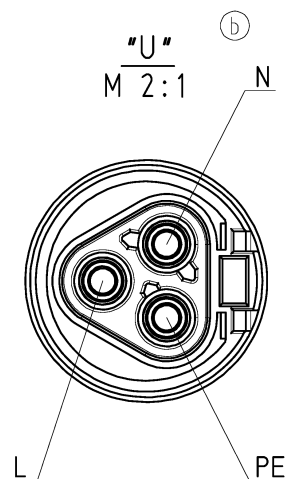

Buchsenteil, Farbe .1/.0
female connector, colour .1/.0

Kabel H07RN-F 3G1,5 SW GUMMI EV
cable H07RN-F 3G1,5 SW GUMMI EV black
halogen free

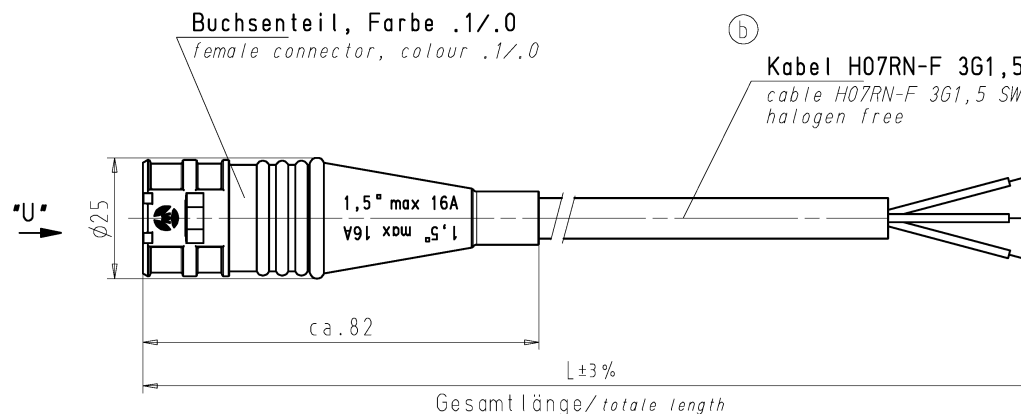

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Farbe/ <i>colour</i>	
schwarz/ <i>black</i>	.1
lichtgrau/ <i>light grey</i>	.0

Teile-Nr. <i>part -no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.232.XX53.1	XX in dm-Schritten	96.232.1053.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15 10S
96.232.XX53.0		96.232.1053.0	RST2013K1B- 15 10G
U6.232.XX53.1	XX in m-Schritten	U6.232.1253.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15 X12S
U6.232.XX53.0		U6.232.1253.0	RST2013K1B- 15 X12G

Tolerierung Size ISO 14045 (E)/Tolerance system Size ISO 14045 (E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 is required (list of prohibited and degradable hazardous substances) to be declared!
--	---

Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed				1. Verwendung: First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff/Material		2014 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.						
	/				gezeichnet/drawn		15.10. Treschan								
	/				geprüft/checked		- -								
	/				Normgepr.: Stand. check		- -								
										Maße in mm/Dimensions are in mm					
/		Vol.		mm		Dfl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: gl. Nr. v. 29.06.2007 Index a 21.02.2008 (b)					
/															
b		15.10.2014/				wieland		Type		Benennung/Title					
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				www.wieland-electric.com				KONFEKTLEITUNG					
Änderung/Revision										Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V					