

Fiche produit

Article n° 96.233.4030.1

assemblage de câbles RST20i3K1BS 25 40SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.233.4030.1
EAN	4015573760660
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	28,46 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	11,3 mm
Diamètre du câble max.	11,9 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion


type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----

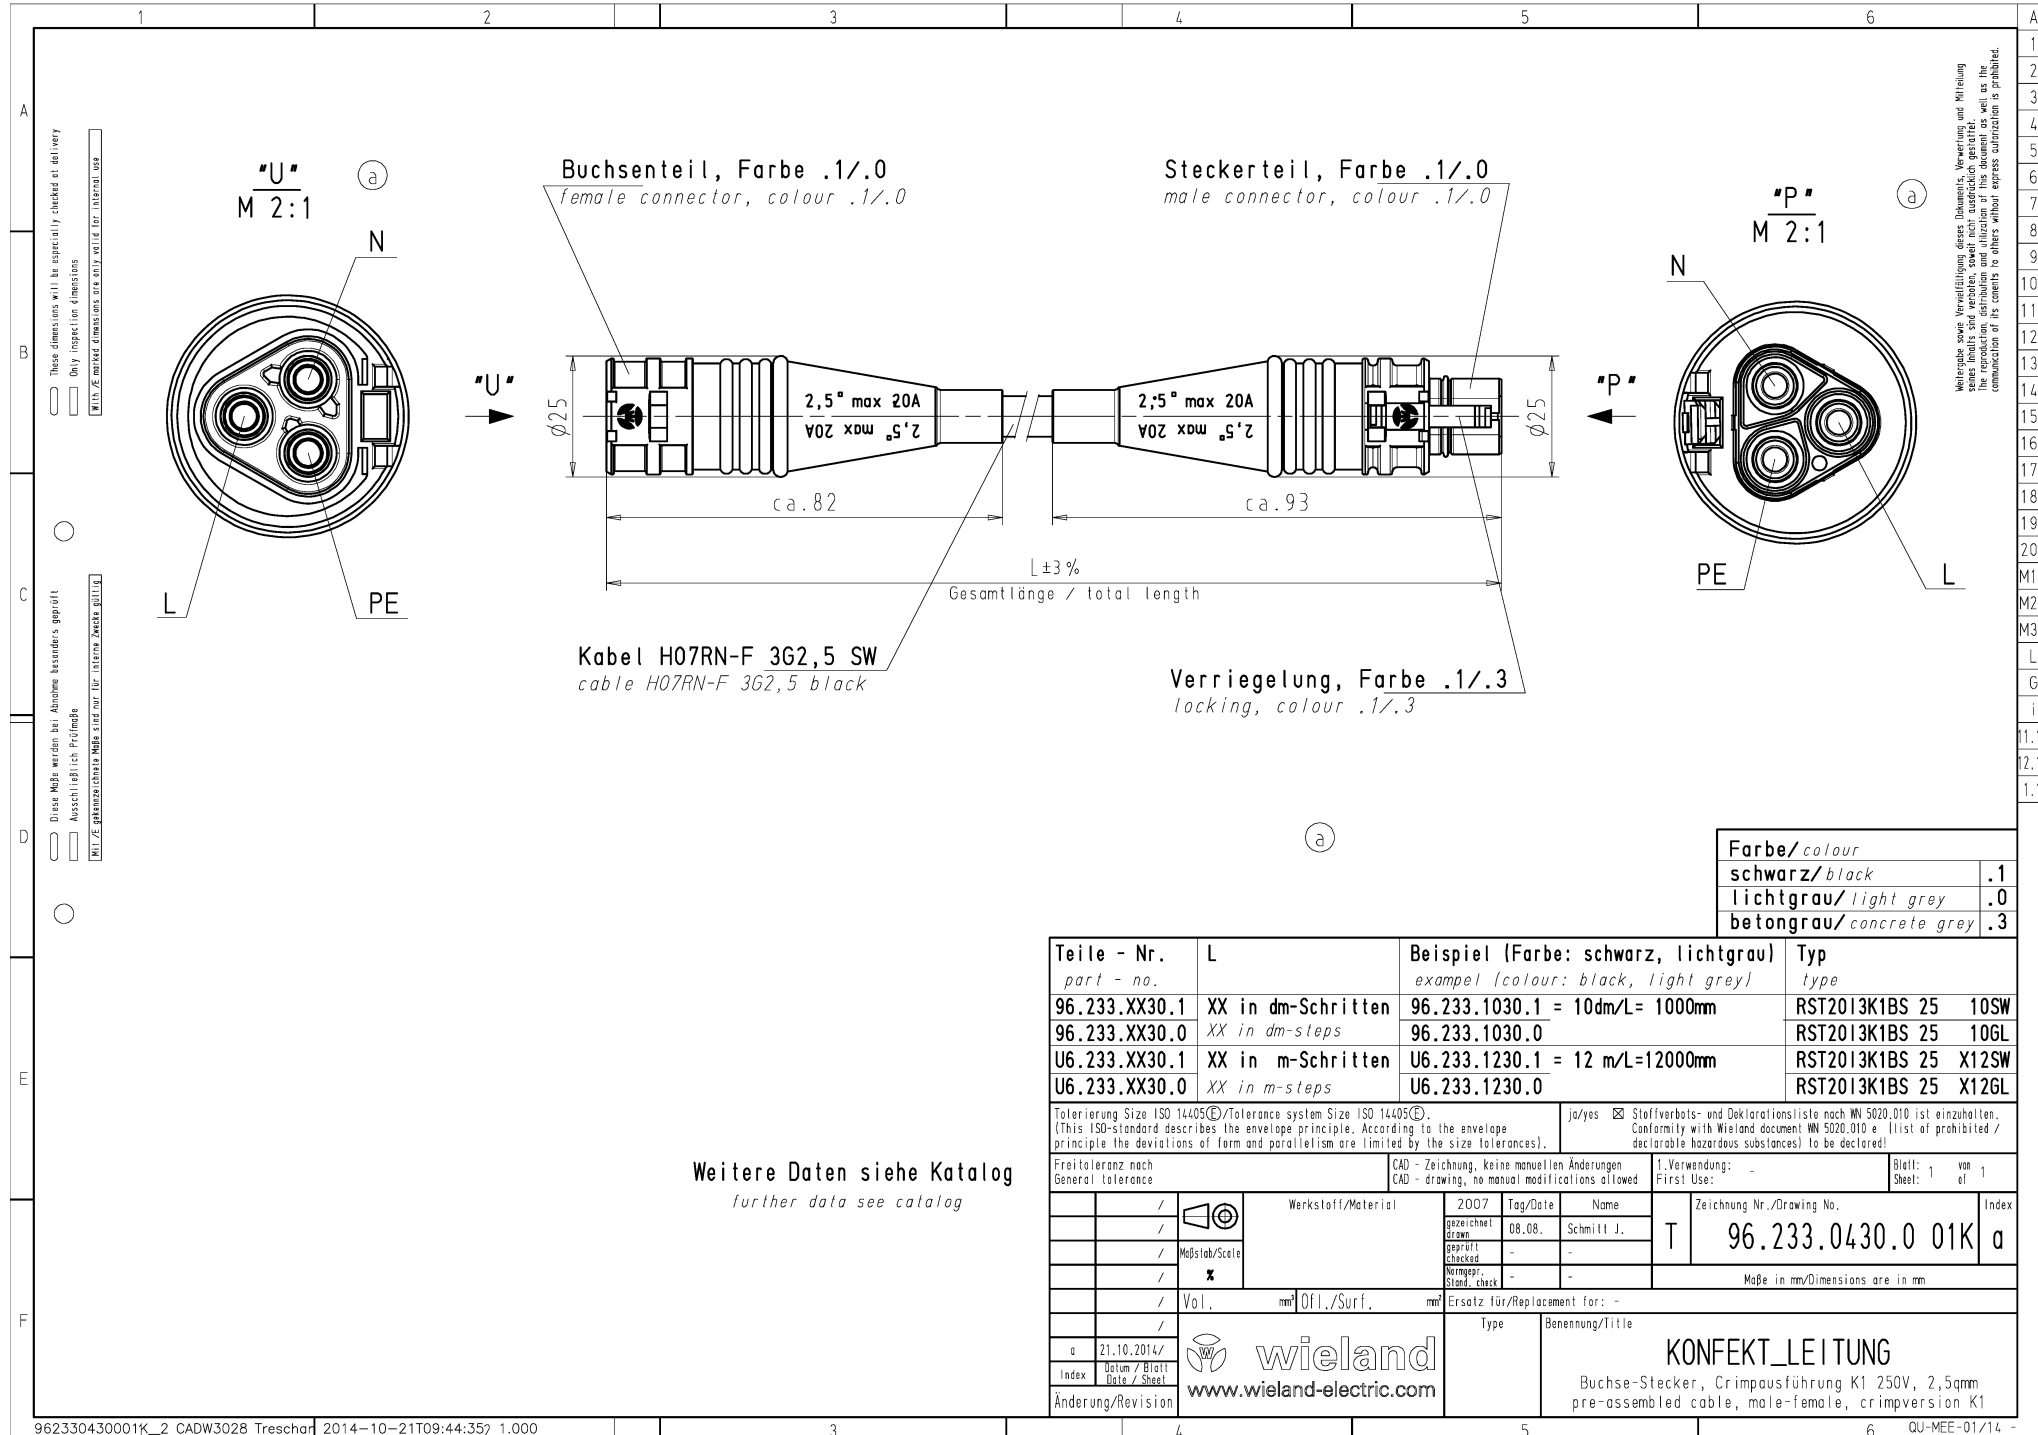

Weitergabe sowie Veränd./Lösch. dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist wie bei der
 Kommunikation der Inhalte zu einem anderen Zweck untersagt.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.233.XX30.1	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	96.233.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25 10SW
96.233.XX30.0		96.233.1030.0	RST2013K1BS 25 10GL
U6.233.XX30.1	XX in m-Schritten XX in m-steps	U6.233.1230.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1BS 25 X12SW
U6.233.XX30.0		U6.233.1230.0	RST2013K1BS 25 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
 ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited /
 declarable hazardous substances) to be declared!

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: el 1	
/	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
/	gezeichnet drawn	08.08.	Schmitt J.	T		96.233.0430.0 01K a	
/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/	Vol.	mm ³ Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
/	www.wieland		Type		Benennung/Title		
a	21.10.2014/ Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		KONFEKT_LEITUNG		
Änderung/Revision					Buchse-Stecker, Crimpausführung K1 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-female, crimpversion K1		