

Fiche produit

Article n° 96.232.0830.1

assemblage de câbles RST20i3K1BS 15 08SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de poteaux 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 0.8 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.232.0830.1
EAN	4015573955790
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version


type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,6 mm
Diamètre du câble max.	10 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,668 kWh

Dimensions

Longueur totale	0,8 m
-----------------	-------

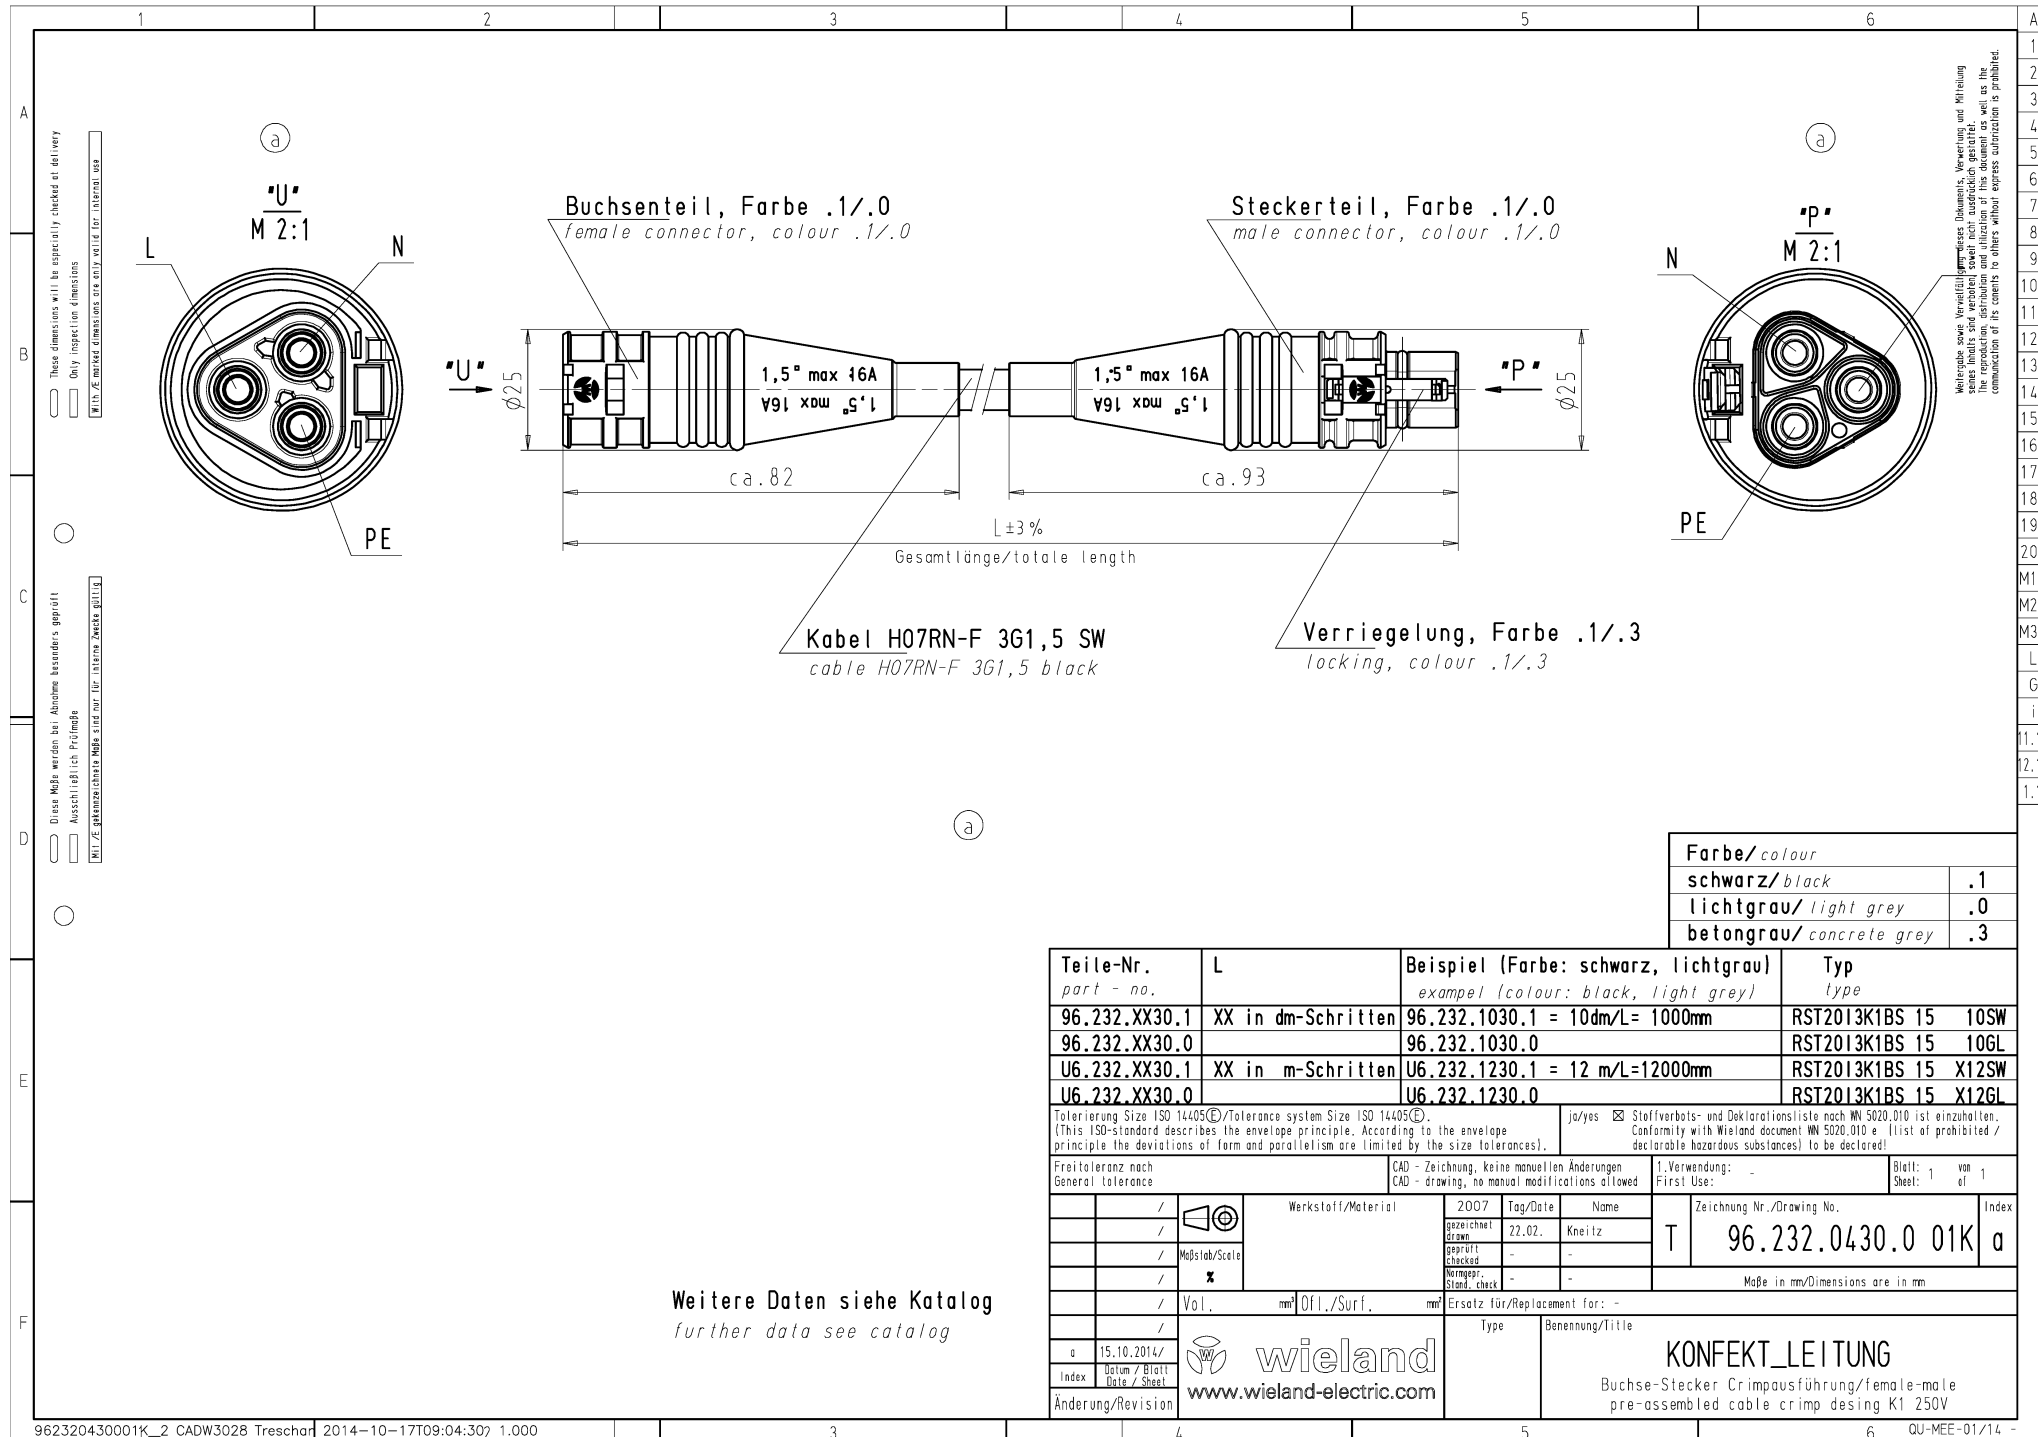

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Dimensionen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Dimensionen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft

Weitere sowie Verordnungen dieses Dokuments, Verwertung und Mithaltung
 seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Zeichnung ist wie bei den
 Komponenten der Baugruppe zu untersuchen, wobei eine Reproduktion ist gestattet.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(©)/Tolerance system Size ISO 14405(©).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited /
 declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - von Sheet: 1 el 1

gezeichnet drawn	22.02.	Kneitz	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Index a
geprüft checked	-	-			
Vorgepr. Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

www.wieland	www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title
		KONFEKT_LEITUNG	
		Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp desing K1 250V	

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog