

Fiche produit

Article n° 96.233.8060.1

assemblage de câbles RST20i3K1BS 25H 80SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.233.8060.1
EAN	4015573821217
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations
Données techniques
remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version


type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,7 mm
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

**Matériel**

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	4,72 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	8 m
-----------------	-----

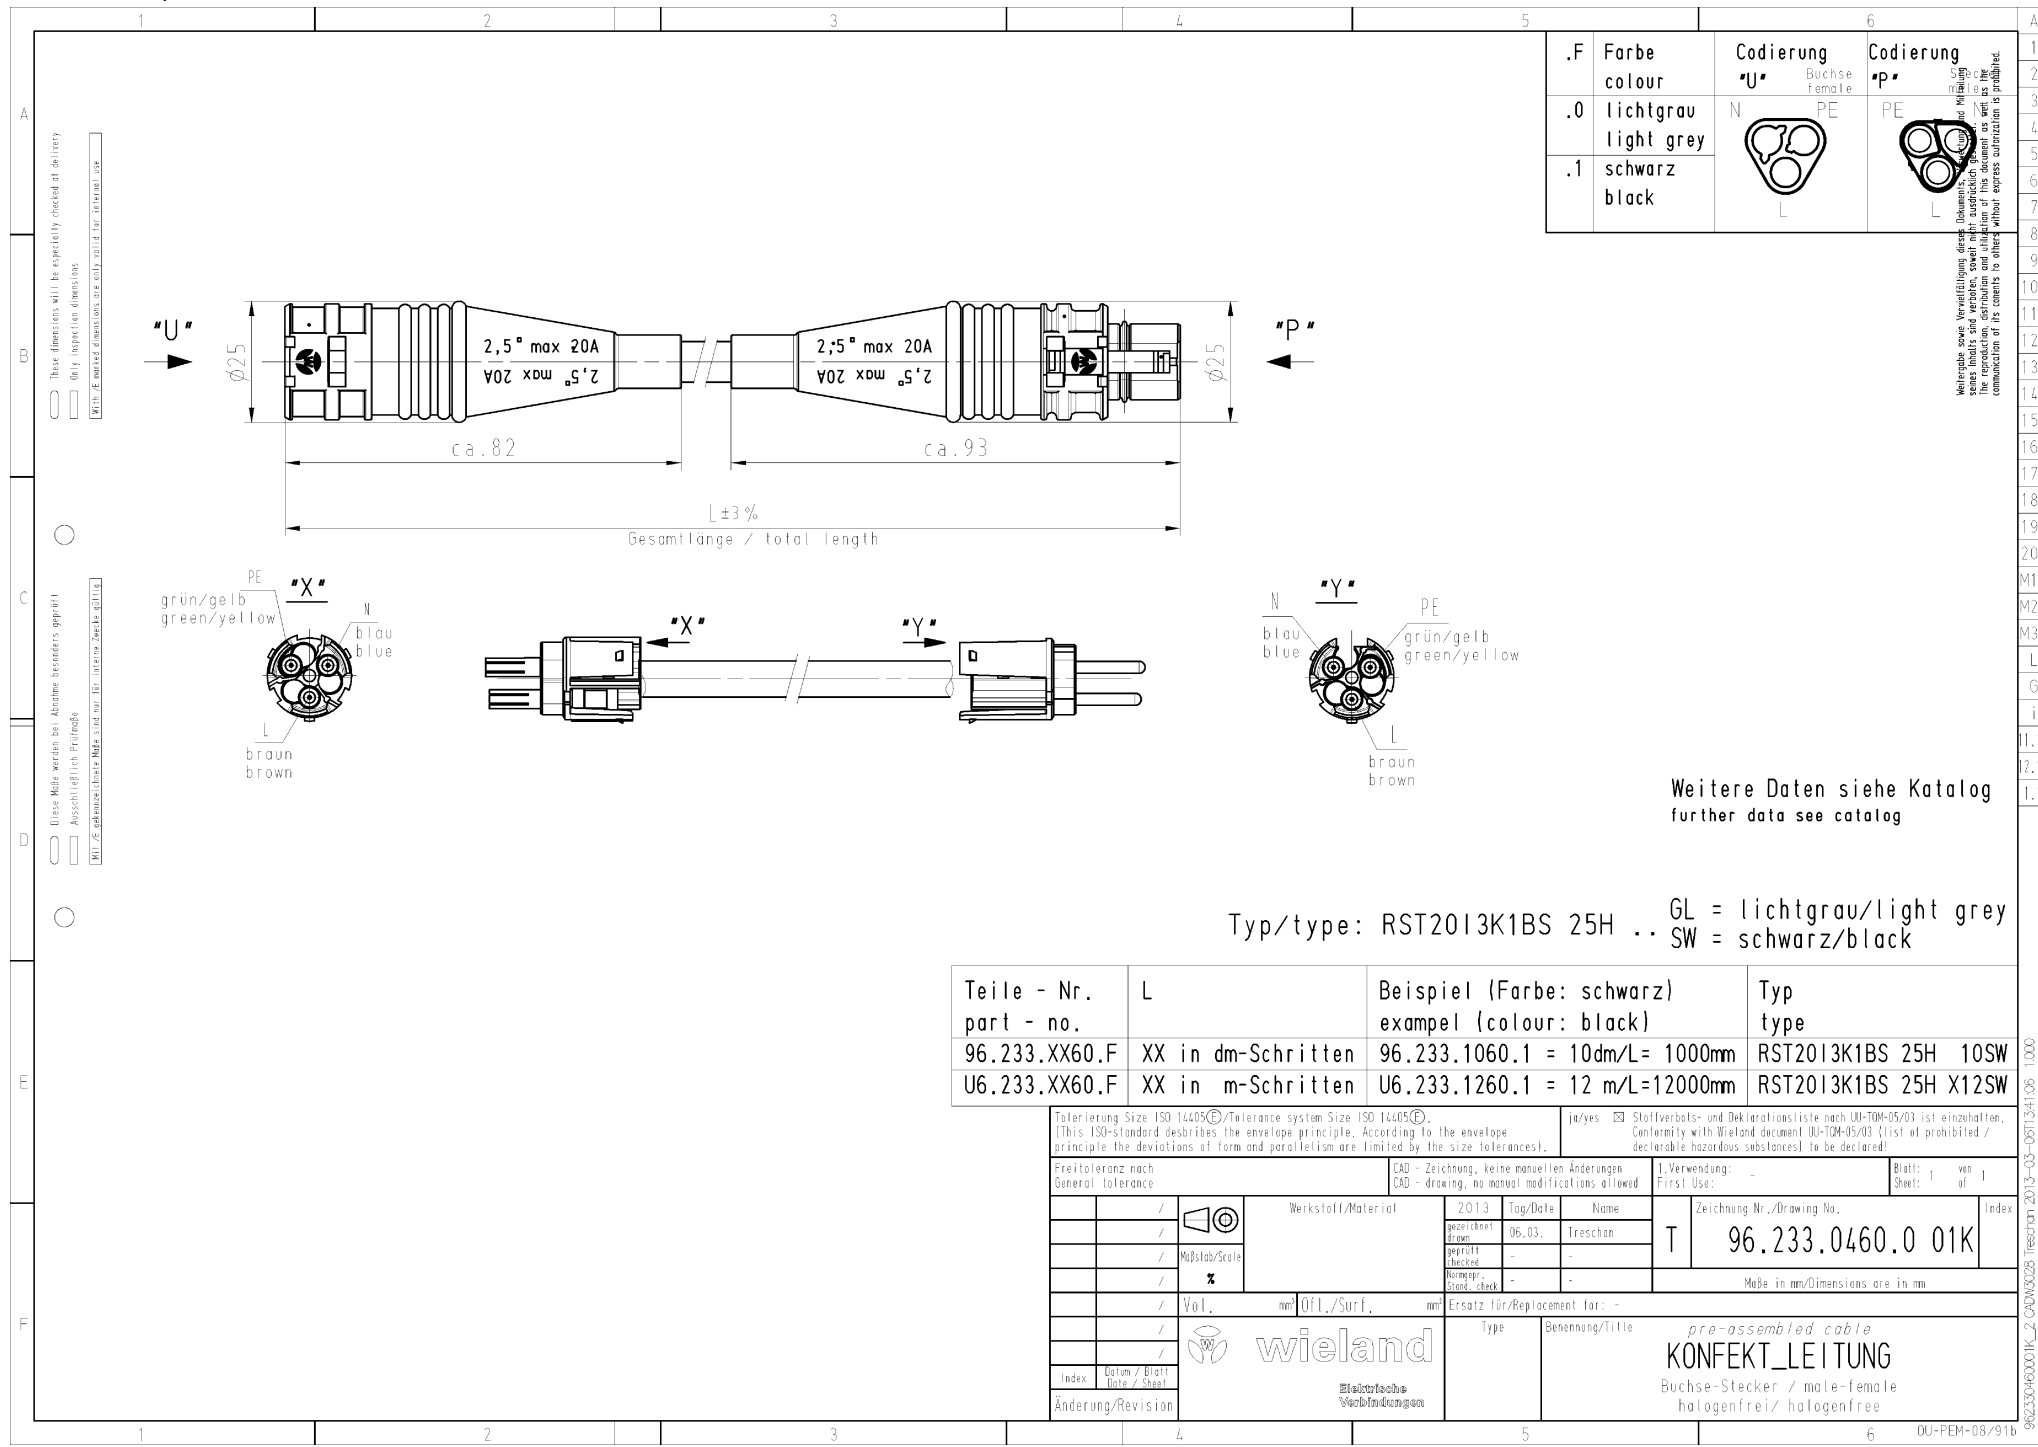

.F	Farbe colour	Codierung "U"	Buchse female	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	N	PE	PE
.1	schwarz black			

Weitergabe sowie Veränderung dieser Dokumente sind ohne schriftliche Genehmigung von Wieland Electric AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to other persons without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1BS 25H .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX60.F	XX in dm-Schritten	96.233.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25H 10SW
U6.233.XX60.F	XX in m-Schritten	U6.233.1260.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25H X12SW

Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
gezeichnet drawn		06.03.	Ireschan		T		96.233.0460.0 01K
geprüft checked		-	-				Index
Normpr. stand. check		-	-				Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol.		mm	Öff./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
wieland		Type		Benennung/Title			
Änderung/Revision		Halbstarke Verbindungen		pre-assembled cable KONFEKT_LEITUNG Buchse-Stecker / male-female halogenfrei/ halogenfree			

962330460001K_2_0460028_Treschan_2013-03-06-08T13:41:06 1.000