

Fiche produit

Article n° 96.030.0153.1

Distributeur RST20i3V 3P1 F V SW

RST20i3 Distributeur, Connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.030.0153.1
EAN	4015573735248
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de distributeur	Bloc de distribution

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,23 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent


Dimensions

Longueur	55,5 mm
largeur	85,8 mm
Hauteur	31,3 mm


accessoires

Article n°	Type	Description
------------	------	-------------

05.564.4453.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

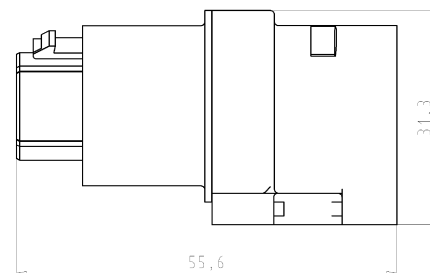


scale 1:1
Maßstab 1:1

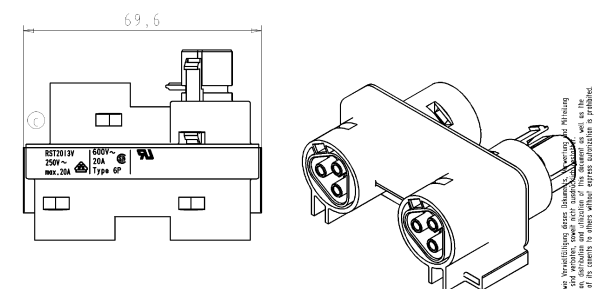

drawn construction: 96.030.0253.0
Ausführung: 96.030.0253.0

scale 1:1
Maßstab 1:1

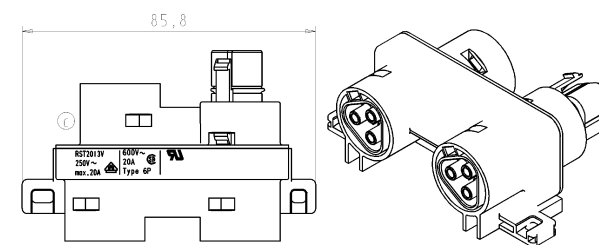

packaging unit: per 100
Verpackungseinheit: je 100 Stk.

Teile-Nr.	Type	Farbe	Variante
96.030.0153.1	RST2013V_3P1_F_V_SW	schwarz, dhnl., RAL 9005	mit Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	with screwing flange
96.030.0153.0	RST2013V_3P1_F_V_GL	grau, dhnl., RAL 7032	mit Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	with screwing flange
96.030.0253.1	RST2013V_3P1_V_SW	schwarz, dhnl., RAL 9005	ohne Anschraubflansch
		black, similar to RAL 9005	without screwing flange
96.030.0253.0	RST2013V_3P1_V_GL	grau, dhnl., RAL 7032	ohne Anschraubflansch
		grey, similar to RAL 7032	without screwing flange

Freirolaranz nach:		ÜÜ - Verteilung, keine mawierten Änderungen		T-Verordnung:		W.-T. von T	
/	/	HasStab	-	2003	Tag	Nome	Zeichnung Nr.
/	/	2:1	-	Entwerfer	25.16	Kreuz	T 96.030.0153.0 01K
/	/			Geprüft	-	-	
c	30.04.2009/	Ver.	mm	Dit	mm	Normengr.	Ersatz für:
b	27.06.2009/	 wieland		Benennung		VERTEILER DISTRIBUTION BLOCK fuer RST2013/for RST2013	
a	27.01.2009/						
Zeichn. / Blatt		Elektronische Verbindungen					
Änderung							