

fiche produit

article n° 96.036.2153.1

connexion de périphériques RST20I3F S2 M13V SW

RST20i3 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 7°, M16, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.036.2153.1
EAN	4015573984172
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts.maintien par serrage à vis
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,8 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	2
longueur de la bande de fil	14,5 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	coudée
angle d'inclinaison	7 °
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel


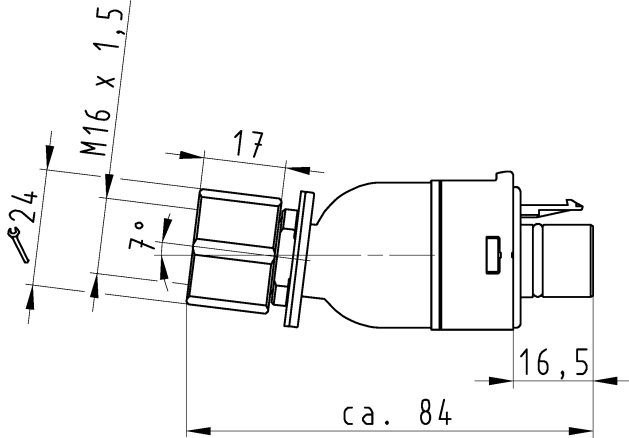
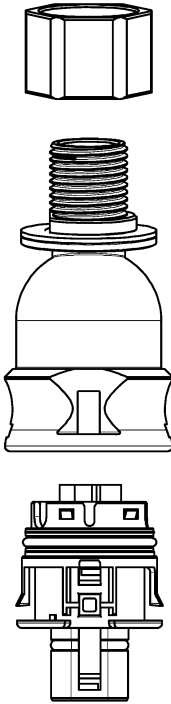
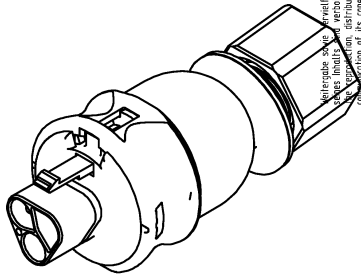
matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,212 kWh
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	84 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.4453.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
06.502.4300.0	tournevis DIN 5264 A 0,4 X 2,5	Tournevis selon DIN 5264, coudé, lame 0,4 X 2,5 mm
95.101.1300.0	pince à sertir 0,08 - 10 mm²	
06.600.3627.0	embouts de fils DIN 46228-E1-12	Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 1,0 mm² / AWG17
06.600.3727.0	embouts de fils DIN 46228-E0,75-12	Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 0,75-1,0 mm² / AWG18
06.600.3827.0	embouts de fils DIN 46228-E0,5-10	Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 0,5 mm² / AWG20
06.600.3927.0	embouts de fils DIN 46228-E1,5-12	Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 1,5 mm² / AWG16

1		2		3		4		5		6		A											
A		B		C		D		E		F		1											
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use						Auslieferungszustand delivery status 				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1													
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		Öffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K		Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100		<table border="1"> <tr> <td>96.036.2153.1</td> <td>RST2013F S2 M13V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.036.2153.0</td> <td>RST2013F S2 M13V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.036.2153.1	RST2013F S2 M13V SW	schwarz /black	96.036.2153.0	RST2013F S2 M13V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
96.036.2153.1	RST2013F S2 M13V SW	schwarz /black																					
96.036.2153.0	RST2013F S2 M13V GL	lichtgrau /lightgrey																					
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																					
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index															
Werkstoff/Material		2015 Tag/Date		Name		T 96.036.2153.0 13K		Maße in mm/Dimensions are in mm															
gezeichnet drawn		18.09.		HoffmannT		Vol.		mm															
geprüft checked		-		-		Off./Surf.		mm															
1:1		-		-		Ersatz für/Replacement for: -		Type															
Benennung/Title		STECKERADAPTER_M16_7GRAD_1		male connector adapter M16 7°		www.wieland-electric.com		Änderung/Revision															