

Fiche produit

Article n° 96.032.2053.0

Connexion de périphériques RST20I3F S2 M00V GL

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M20, 3 pôles, mâle, connexion à ressort, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.032.2053.0
EAN	4015573743762
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	Gris clair

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

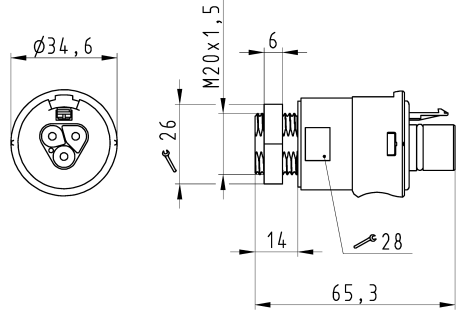

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,188 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	65,3 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

Dessin technique

123456 ABCDEF  Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>96.032.2053.1</td> <td>RST2013F S2 MOV SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.032.2053.0</td> <td>RST2013F S2 MOV GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> www.wieland-electric.com </td> <td> eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table> Toleranzierung Size 130 14405 Tolerance system Size 130 14405 (This 130-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frähtoleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 Werkstoff/Material: 2015 Tag/Date: 15.07. Name: Nagengast F. Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.032.2053.0 13K Modul/Suite: 1:1 Vol.: - Ersetzt für/Replacement for: - Index: 01 von 1 Blatt / 1 of 1 sheet Änderung/Revision: www.wieland-electric.com  STECKERTEIL male connector 960322053013K_1 CADW3032 Nagengast 2015-09-22T09:25:45 1.000	96.032.2053.1	RST2013F S2 MOV SW	schwarz /black	96.032.2053.0	RST2013F S2 MOV GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com		eshop.wieland-electric.com
96.032.2053.1	RST2013F S2 MOV SW	schwarz /black														
96.032.2053.0	RST2013F S2 MOV GL	lichtgrau /light grey														
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.																
www.wieland-electric.com		eshop.wieland-electric.com														