

Fiche produit

Article n° 96.031.6153.0

Connexion de périphériques RST20i3S B1 M03 GL

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M16, 3 pôles, femelle, connexion à vis, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.031.6153.0
EAN	4015573904866
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	Gris clair

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

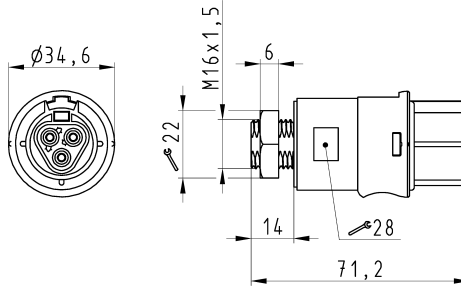

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,199 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	71,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

123456 ABCDEF  Öffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>96.031.6153.1</td> <td>RST2013S B1 M03 SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.031.6153.0</td> <td>RST2013S B1 M03 GL</td> <td>lichtgrau / lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"> www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com </td> </tr> </table> Tolerierung Size ISO 14405 Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frei-toleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.031.6153.0 13K Masse in mm / Dimensions are in mm Vol. me Öli./Serl. me Ersatz für/Replacement for: - Index www.wieland-electric.com Type Benennung/Title BUCHSENTEIL female connector	96.031.6153.1	RST2013S B1 M03 SW	schwarz / black	96.031.6153.0	RST2013S B1 M03 GL	lichtgrau / lightgrey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com		
96.031.6153.1	RST2013S B1 M03 SW	schwarz / black														
96.031.6153.0	RST2013S B1 M03 GL	lichtgrau / lightgrey														
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.																
www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com																

960316153013K_1 CADW3034 Hoffmann 2015-07-24T13:43:33 1.000