

Fiche produit

Article n° 96.032.1053.0

Connexion de périphériques RST20i3F S2 M01V GL

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M25, 3 pôles, mâle, connexion à ressort, application 250V, 20A, codage couleur gris clair



Article n°	96.032.1053.0
EAN	4015573743724
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

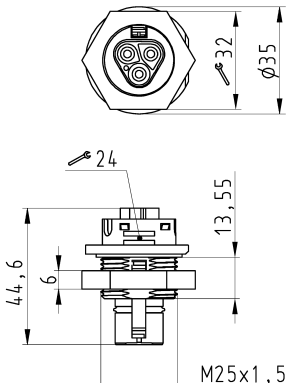

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,114 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	44,6 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

Dessin technique

123456 ABCDEF  Öffnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>96.032.1053.1</td> <td>RST2013F S2 M01V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.032.1053.0</td> <td>RST2013F S2 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"> www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com </td> </tr> </table> Tolerierung Size ISO 14405 Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frei-toleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed Erst- / Nachbearbeitung First / Second use 2015 Tag/Date Name gezeichnet / drawn 09.07. Hoffmann geprüft / checked gezeichnet / drawn geprüft / checked Vol. / mfr. 011 / Ser. / mfr. Ersetzt für/Replacement for: - Index Index Daten / Blatt / Sheet Änderung/Revision	96.032.1053.1	RST2013F S2 M01V SW	schwarz /black	96.032.1053.0	RST2013F S2 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com		
96.032.1053.1	RST2013F S2 M01V SW	schwarz /black														
96.032.1053.0	RST2013F S2 M01V GL	lichtgrau /lightgrey														
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.																
www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com																

Werte sind nach DIN EN 60068-2-27 (Mechanical Shock) und DIN EN 60068-2-28 (Mechanical Vibration) angegeben. Die Werte sind nur für die angegebenen Bedingungen gültig. Die Werte sind nicht für die Verwendung in anderen Umgebungen geeignet.