

Fiche produit

Article n° 41.437.4033.1

assemblage de câbles RST08i3 KSB- 75 40SW

RST08i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	41.437.4033.1
EAN	4049088509407
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	6 A
Courant nominal 2	6 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV
Degré de pollution	3
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	1, PE, 2/N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	0,75 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	6,2 mm
Diamètre du câble max.	7 mm

Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
06.563.5053.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST08i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
dieses Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, sonst ist die
Kombination der Inhalte zu anderen ohne express Genehmigung ist prohibited


B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausgewählte Maße sind nur für internen Zweck gültig
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

F

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded


H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

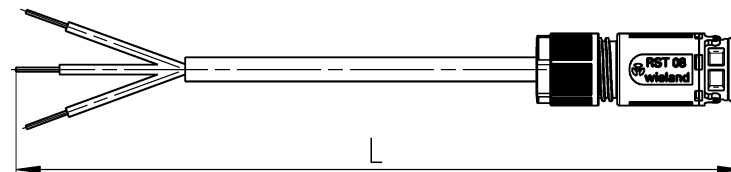

1 = braun/brown
PE = grün-gelb/green-yellow
2/N = blau/blue

Buchse, schwarz
female connector, black

X 2:1



Kodierung/coding C1
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.437.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.437.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0813KSB- 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: of 1
/	Werkstoff / Material	gezeichnet drawn	Tag/Date
/	Maßstab / Scale	geprüft checked	Name
/	1:1	Normgepr. Stand check	Zeichnung Nr. / Drawing No.
/	Vol. mm³ Dft./Srf. mm²	Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³ Dft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:	
/	Index	Typ	Benennung/Title
/	Datum / Blatt Date / Sheet	RST0813	KONFEKT. LEITUNG
Änderung / Revision	www.wieland-electric.com	Buchse/female - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm²	