

fiche produit

article n° 96.051.4554.3

connecteur RST25I5S B1 ZR3S BG03

RST25i5 Connecteur, droit, nombre de pôles 5, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 13 - 18 mm, couleur de codage / insert de contact gris béton



article n°	96.051.4554.3
EAN	4015573889958
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout
----------	--

général

courant nominal	25 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris béton
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	18 mm
diamètre du câble min.	13 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	37 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
---------------------	-----------


sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,367 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	96,6 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm

modules compatibles

article n°	type	description
96.052.5054.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M01V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.834.1000.3	assemblage de câbles RST25I3KSBS 40P 10BG03	RST25I3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact gris béton
96.052.6054.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M00V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.052.6154.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M03V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.054.6054.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M90V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.054.6254.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M91V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton

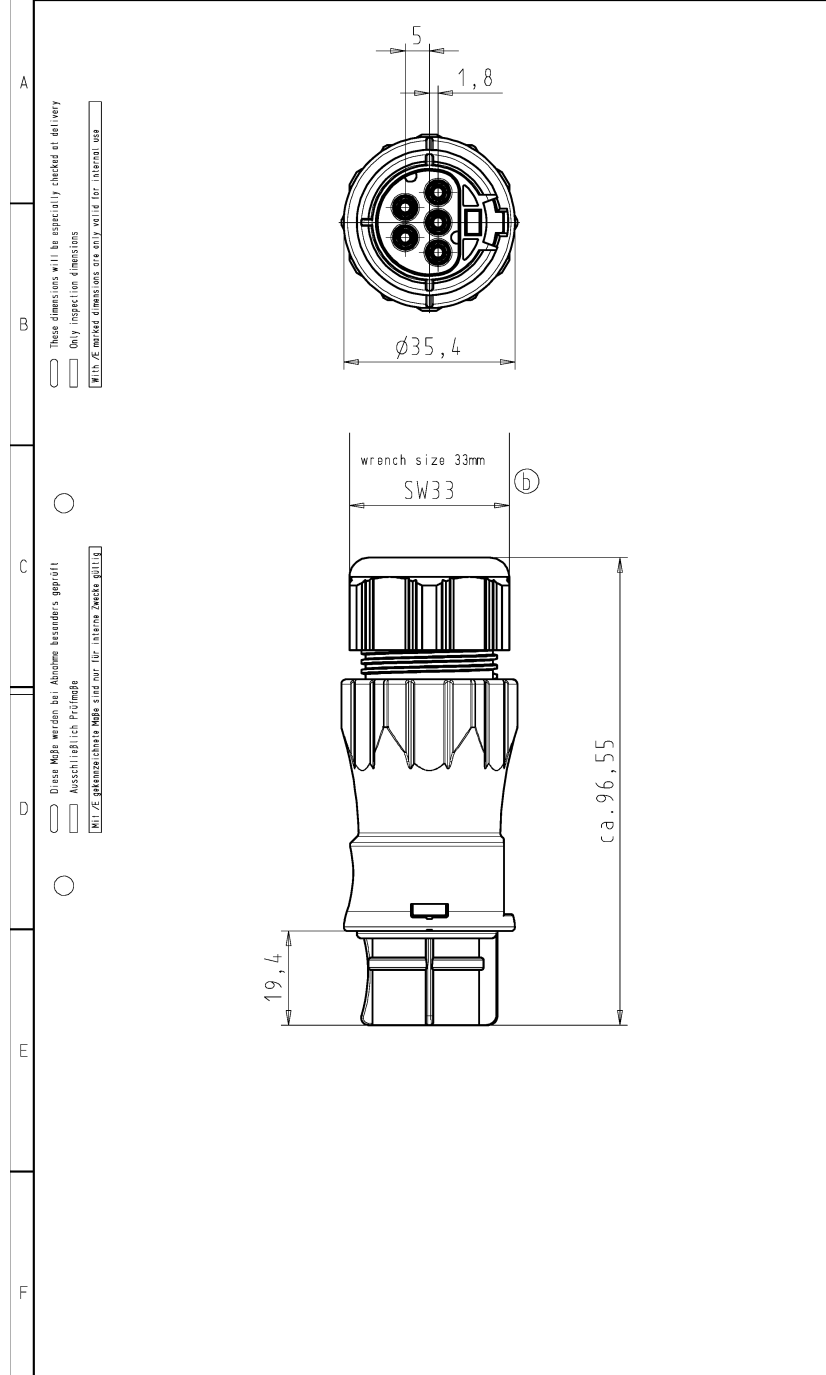

Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

A

B



color: concrete grey,
similar to RAL 7023
Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023

C

D

IP66/68
1000V/15kV
250/1000V
Type 15kV
IEC 61010-1
0,75-2°
1000V/15kV
250/1000V
Type 15kV
IEC 61010-1
0,75-2°

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

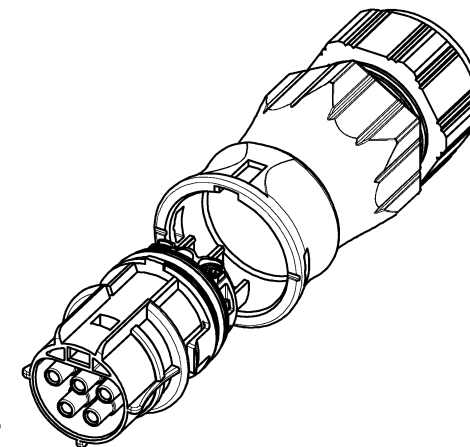

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the

Type: RST2515S B1 ZR3SV BG03



Tolerierung Size ISO 14405 (D) / Tolerance system Size ISO 14405 (C). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		nein/ no ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	

	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	24.01.	Kneitz		96.051.4554.3 01K	d
	/	Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-			
d	07.01.2015/	1:1		Normpar. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	03.02.2011/	Vol.	mm	Of./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
b	21.02.2006/					Type	Benennung/Title		
a	07.02.2006/		wieland			BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com			female connector with cord grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection				