

fiche produit

article n° 96.051.4054.3

connecteur RST25i5S B1 ZR1S BG03

RST25i5 Connecteur, droit, nombre de pôles 5, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact gris béton



article n°	96.051.4054.3
EAN	4015573889934
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	raccordez le câble souple et multibrin sans embout
----------	--

général

courant nominal	25 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris béton
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10 mm
diamètre du câble min.	6 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	26,5 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel


matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,292 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions


longueur	80,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

modules compatibles

article n°	type	description
96.052.5054.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M01V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.052.6054.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M00V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.052.6154.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M03V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.054.6054.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M90V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton
96.054.6254.3	connexion de périphériques RST25I5S S1 M91V BG03	RST25I5 Connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M25, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton

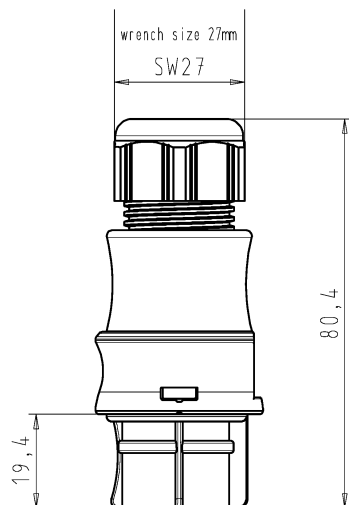


for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchm. 6-10mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005




color: concrete grey,
similar to RAL 7023

Farbe: betongrau,
ähnl. RAL 7023



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

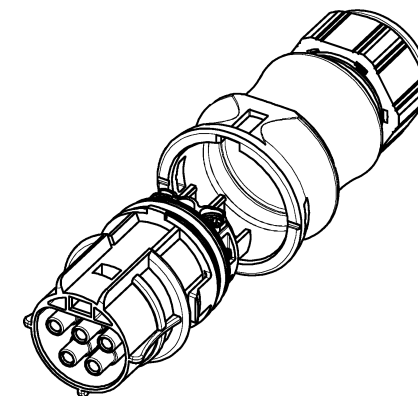

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the

Type: RST25I5S B1 ZR1SV BG03

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by (the size tolerances).)				nein/ne ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/ 		Werkstoff/Material		2006 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 24.01. Kneitz geprüft/checked - - Normgepr. Stand. check - -		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.4054.3 01K c	
/ Maßstab/Scale / 1:1						Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	07.01.2015/	Vol.	mm ³ Off./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -		
b	03.02.2011/	 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Titel BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with card grip Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/Keying 3 (250V/25A)		
a	07.02.2006/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							