

fiche produit

article n° 96.031.5054.3

connexion de périphériques RST25I3S B1 M01V BG03

RST25i3 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, couleur de codage / insert de contact gris béton



article n°	96.031.5054.3
EAN	4015573864085
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	25 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris béton
marquage des pôles	L, N, PE
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
direction d'accouplement	droit

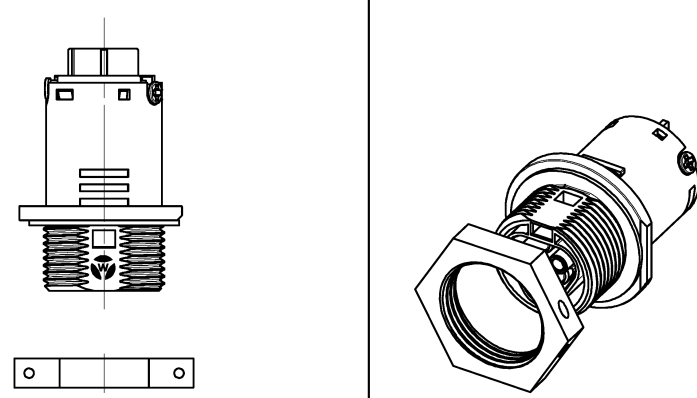
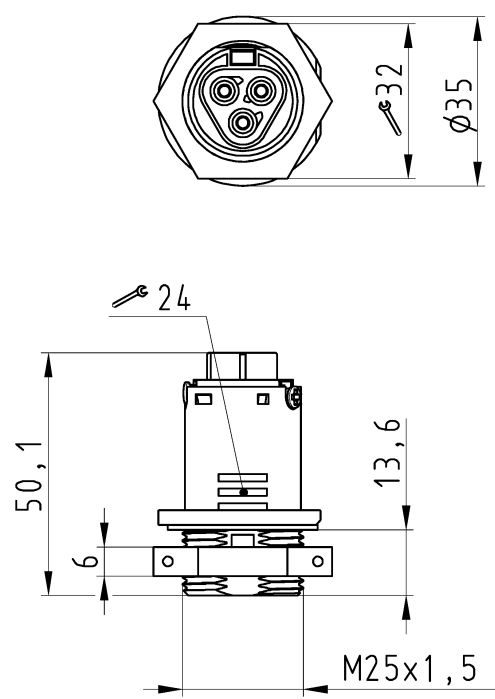
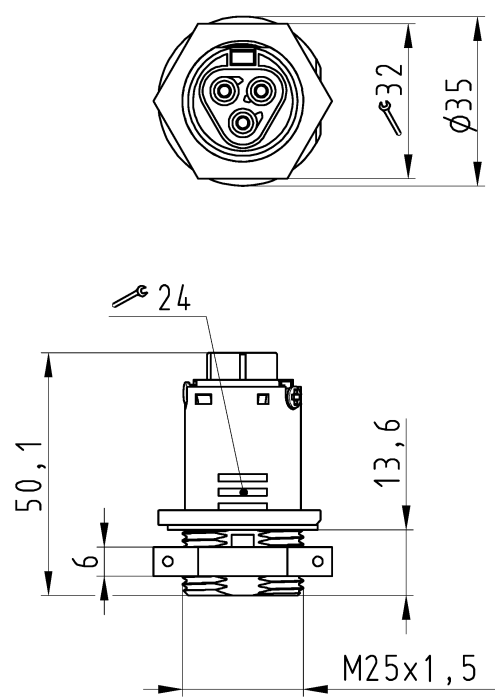
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,131 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	50,5 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

1	2	3	4	5	6								
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments, soweit es die Kommunikation der Inhalte zu anderen Zwecken darstellt, ist ausdrücklich untersagt.								
													
Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K			<table border="1"> <tr> <td>96.031.5054.3</td> <td>RST2513S B1 M01 BG03</td> <td>betongrau /grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.031.5054.3	RST2513S B1 M01 BG03	betongrau /grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
96.031.5054.3	RST2513S B1 M01 BG03	betongrau /grey											
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color											
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com											
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed										
1. Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1										
Zeichnung Nr./Drawing No.			Index										
96.031.5054.3 13K			Maße in mm/Dimensions are in mm										
Vol. mm Offl./Surf. mm			Ersatz für/Replacement for: -										
Typ			Benennung/Title										
www.wieland-electric.com			BUCHSENTE IL female connector										