

Fiche produit

Article n° 96.072.4153.9

Connecteur RST20i7S S1 ZR2 BL07

RST 20i7/6 connecteur, 7 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.072.4153.9
EAN	4049088424090
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	-----------------------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	1,5 mm²
section solide 2	0,2 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,2 mm²
termination par pôle	1
Connection cross section stranded min.	20 AWG
Connection cross section stranded max.	14 AWG
longueur de dénudage	25 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis

Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------------	-----------------------


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,322 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2
Classification UL Soulagement de la souche	UL-V2


Dimensions

Longueur	80 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

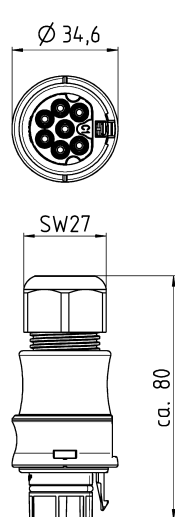


Auslieferungszustand
/delivery status



Teile-Nr. / Part no.	Typ / Type	Kodierung / coding
96.072.4153.0	RST201S S1 ZR2	GL
96.072.4153.1	RST201S S1 ZR2	SW
96.072.4153.9	RST201S S1 ZR2	BL07
96.062.4153.6	RST201S S1 ZR2	TB04
96.072.4153.6	RST201S S1 ZR2	TB04

1:2



• = Pol. verschlossen
/pole closed

Tolerierung Size ISO 14.005 © / Tolerance system Size ISO 14.005 ©. poly: ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformance with Wieland document WN 5500 010 = list of prohibited / detectable hazardous substances to be declared)

Freirolanz nach General tolerance: 1:1 1:1 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 1:1 - drawing, no manual modifications allowed 1:1 - Verwendung: First Use Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
1:1	16.11.2017	hallet	96.072.4153.0 13K	a

Maße in mm / Dimensions are in mm

16.05.2018 / 16.05.2018

Index / Index

Änderung / Revision



RST201

www.wieland-electric.com

Benennung/Title

ST_SCHRAUB

ohne Drahtschutz
male, screw connection without wire protection