

Fiche produit

Article n° 96.071.6153.1

Connexion de périphériques RST20I7S B1 M03V SW

RST 20i7/6 connexion de l'appareil M16, 7 pôles, femelle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.071.6153.1
EAN	4049088424021
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Lot de visBande de fréquences3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,2 mm²
pour les pièces à souder	2,5 mm²
Section multifilaire 2	0,2 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

matériel


matière du boîtier	Polyamide
--------------------	-----------

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,231 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2


Dimensions

Longueur	73 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm


Dessin technique

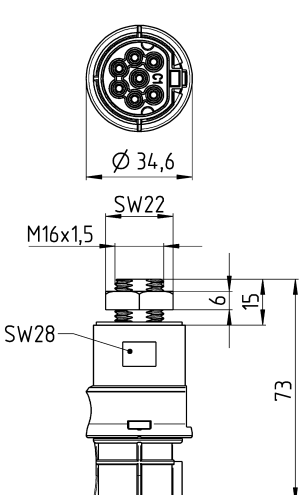

Auslieferungszustand
/delivery status

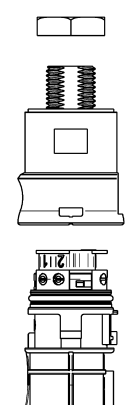

Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.071.6153.0	RST20/7S B1 M03V GL	
96.071.6153.1	RST20/7S B1 M03V SW	
9L.071.6153.0	RST20/7S 11 M03V GL	
9L.071.6153.1	RST20/7S 11 M03V SW	
96.071.6153.9	RST20/7S B1 M03V BL07	
9L.071.6153.9	RST20/7S 11 M03V BL07	
96.061.6153.6	RST20/6S B1 M03V TB04	
9L.061.6153.6	RST20/6S 11 M03V TB04	
96.071.6153.6	RST20/7S B1 M03V TB04	
9L.071.6153.6	RST20/7S 11 M03V TB04	

1:2 

• = Pol verschlossen
/pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / polys 88 Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach WH 5803.010 ist einzuhalten
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)
Conformity with Wieland document WH 5803.010 = list of prohibited / degradable hazardous substances to be declared

Freitoleranz nach General tolerance		EAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen EAD - drawing, no manual modifications allowed		1 Verwendung First Use		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Blatt: - von - Sheet: 1 of 1	
Werkstoff / Material		Tag/Date		Name		96.071.6153.0 13K		Index	
Maßstab / Scale		gezeichnet designed		16.11.2017		Haller			
1:1		geprüft checked							
		gezeichnet designed							
		geprüft checked							
		Vol.		ma		Erl./Srt.		ma	
		Ersatz für / Replacement for:		Type		Benennung/Titel			
a 14.05.2018 / Index Date / Sheet		www.wieland-electric.com		RST20		BU_SCHRAUB ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection			
Änderung / Revision									