

Fiche produit

Article n° 96.071.4353.0

Connecteur RST20I7S B1 ZRY GL

RST 20i7/6 connecteur de séparation, 7 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.071.4353.0
EAN	4049088423925
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Lot de vis3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Gris clair

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	0,75 mm ²
section solide 2	0,2 mm ²
pour les pièces à souder	0,75 mm ²
Section multifilaire 2	0,2 mm ²
termination par pôle	1
Connection cross section stranded min.	20 AWG
Connection cross section stranded max.	14 AWG
longueur de dénudage	40 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,549 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2
Classification UL Soulagement de la souche	UL-V2

Dimensions


Longueur	99 mm
largeur	59 mm
hauteur	38 mm

Dessin technique

Dimensions:


- Ø 38
- SW27
- ca. 99

Auslieferungszustand / delivery status

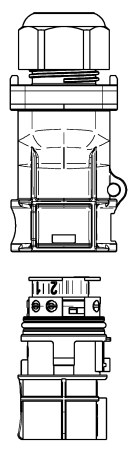

Teile-Nr. / Part no.	Typ / Type	Kodierung / coding
96.071.4.353.0	RST207S B1 ZRY	GL
96.071.4.353.1	RST207S B1 ZRY	SW
96.071.4.353.9	RST207S B1 ZRY	BL07
96.061.4.353.6	RST206S B1 ZRY	TB04
96.071.4.353.6	RST207S B1 ZRY	TB04

1:2



• = Pol verschlossen / pole closed

Technical Information:

Tolerierung Size ISO 14.005 (C) / Tolerance system Size ISO 14.005 (C) / polys: ☒ Stoffverfalls- und Dekonstruktionsliste nach DIN 58000-010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) Conformity with Wieland document WN 5800.010 = (list of prohibited / deconstructable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance: ☒ 40 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / 40 - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung: ☒ Erstverwendung / first use

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: **96.071.4.353.0 13K a**

Maße in mm / Dimensions are in mm

Werkstoff / Material: **ma¹ DRI / S-f**

Typ: **RST20**

Benennung/Title: **BU_SCHRAUB**
ohne Drahtschutz
female, screw connection without wire protection

Änderung / Revision: **a** 14.05.2018 / 10107 / Blatt 1 / 10107 / Blatt 1 / 10107 / Blatt 1

Änderung / Revision: **a** 14.05.2018 / 10107 / Blatt 1 / 10107 / Blatt 1 / 10107 / Blatt 1