

Fiche produit

Article n° 96.063.6053.6

Connexion de périphériques RST20I6S B1 M90V TB04

RST 20i7/6 connexion de l'appareil (angle de 90°) M20, 6 pôles, femelle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur bleu turquoise, couleur du boîtier noir



Article n°	96.063.6053.6
EAN	4049088423758
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Lot de visBande de fréquences3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2, Ls
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,2 mm²
pour les pièces à souder	2,5 mm²
Section multifilaire 2	0,2 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,273 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2

Dimensions

Longueur	75,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

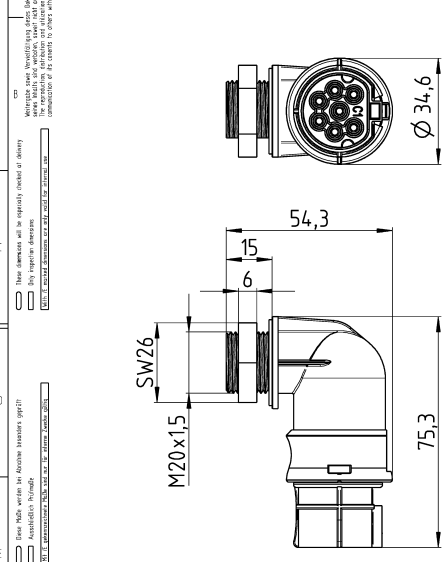

SW26

M20x1.5

15


6

54,3

75,3


Ø 34,6

Auslieferungszustand / delivery status

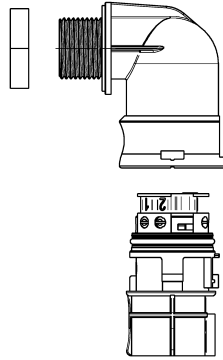

Teile-Nr. / Part no.	Typ / Type	Kodierung / coding
96.073.6053.0	RST2017S B1 M90V GL	
96.073.6053.1	RST2017S B1 M90V SW	
96.073.6053.9	RST2017S B1 M90V BL07	
96.063.6053.6	RST2016S B1 M90V TB04	
96.073.6053.6	RST2017S B1 M90V TB04	

1:2



• = Pol verschlossen / pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. polyes 28 Steifverbaute- und Bauteilhersteller nach DIN 50020 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

Freiwillig nach (EAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen) (EAD - drawing, no manual modifications allowed) First Use: 16.11.2017

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Blatt: 1 von 1
1:1	16.11.2017	13K	96.073.6053.0	a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Wieland RST20 BU_SCHRAUB ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection