

fiche produit

article n° 96.061.6353.6

connexion de périphériques RST20i6S B1 M02V TB04

RST20i6 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M32, nombre de pôles 6, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	96.061.6353.6
EAN	4049088553981
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	conducteur 2,5 mm² seulement sans emboutmaintien par serrage à vis3 pôles max. 20A, 3 pôles max. 5A
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,65 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2, Ls
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,2 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,2 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M32
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	7 mm

matériel

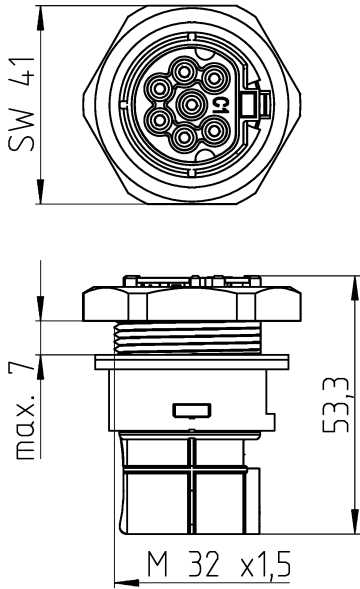
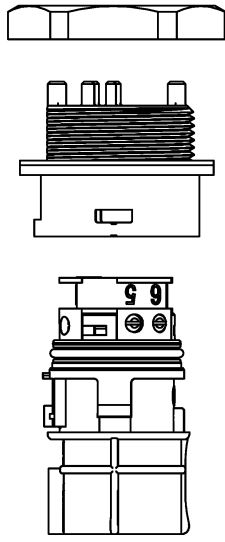













matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	53,3 mm
largeur	40 mm
hauteur	40 mm

accessoires

article n°	type	description
99.589.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	
Z5.569.5253.1	bouchon pour connecteur femelle SW	

A Wieland ist eine Vertriebsgesellschaft. Die Zeichnungen, die hier dargestellt sind, sind nur für den internen Gebrauch. Die Weitergabe ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt. Die Weitergabe ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt. These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With JE marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausreichende Prüfmaße Nur JE gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig	2 	3 Auslieferungszustand delivered condition 	4 5 * = mit Kontaktabdichtung/with contact seal ● Polverschluss/pole cap <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestellnummer order number</th> <th>Typ type</th> <th>Farbe colour</th> <th>Kodierung coding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96.071.6353.1</td> <td>RST2017S B1 M02V SW</td> <td rowspan="2">schwarz black</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* 9L.071.6353.1</td> <td>RST2017S 11 M02V SW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>96.071.6353.9</td> <td>RST2017S B1 M02V BL07</td> <td rowspan="2">lichtblau light blue</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* 9L.071.6353.9</td> <td>RST2017S 11 M02V BL07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>96.061.6353.6</td> <td>RST2016S B1 M02V TB04</td> <td rowspan="3">türkisblau turquoise blue</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* 9L.061.6353.6</td> <td>RST2016S 11 M02V TB04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>96.071.6353.6</td> <td>RST2017S B1 M02V TB04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* 9L.071.6353.6</td> <td>RST2017S 11 M02V TB04</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bestellnummer order number	Typ type	Farbe colour	Kodierung coding	96.071.6353.1	RST2017S B1 M02V SW	schwarz black		* 9L.071.6353.1	RST2017S 11 M02V SW		96.071.6353.9	RST2017S B1 M02V BL07	lichtblau light blue		* 9L.071.6353.9	RST2017S 11 M02V BL07		96.061.6353.6	RST2016S B1 M02V TB04	türkisblau turquoise blue		* 9L.061.6353.6	RST2016S 11 M02V TB04		96.071.6353.6	RST2017S B1 M02V TB04		* 9L.071.6353.6	RST2017S 11 M02V TB04			6 1:2 						
Bestellnummer order number	Typ type	Farbe colour	Kodierung coding																																							
96.071.6353.1	RST2017S B1 M02V SW	schwarz black																																								
* 9L.071.6353.1	RST2017S 11 M02V SW																																									
96.071.6353.9	RST2017S B1 M02V BL07	lichtblau light blue																																								
* 9L.071.6353.9	RST2017S 11 M02V BL07																																									
96.061.6353.6	RST2016S B1 M02V TB04	türkisblau turquoise blue																																								
* 9L.061.6353.6	RST2016S 11 M02V TB04																																									
96.071.6353.6	RST2017S B1 M02V TB04																																									
* 9L.071.6353.6	RST2017S 11 M02V TB04																																									
F Öffnungsmassbild siehe 96.071.6353.1 14K opening dimension see 96.071.6353.1 14K		Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von Sheet: of 1 <table border="1"> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> <td rowspan="2">Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td rowspan="2">Index</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>24.10.2019</td> <td>Dütsch T.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Maßstab / Scale</td> <td colspan="2">T 96.071.6353.1 13K</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1:1</td> <td colspan="2">Maße in mm / Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Vol. mm³</td> <td colspan="2">Öft./Srf. mm²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ersatz für / Replacement for:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Type</td> <td colspan="2">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="3">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">BU_SCHRAUB ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection</td> </tr> </table>			gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	geprüft checked	24.10.2019	Dütsch T.	Maßstab / Scale			T 96.071.6353.1 13K		1:1			Maße in mm / Dimensions are in mm		Vol. mm³			Öft./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:					Type			Benennung/Title		www.wieland-electric.com			BU_SCHRAUB ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection	
gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index																																						
geprüft checked	24.10.2019	Dütsch T.																																								
Maßstab / Scale			T 96.071.6353.1 13K																																							
1:1			Maße in mm / Dimensions are in mm																																							
Vol. mm³			Öft./Srf. mm²																																							
Ersatz für / Replacement for:																																										
Type			Benennung/Title																																							
www.wieland-electric.com			BU_SCHRAUB ohne Drahtschutz female, screw connection without wire protection																																							