

Fiche produit

Article n° 96.061.4053.6

Connecteur RST20I6S B1 ZR1 TB04

RST 20i7/6 connecteur, 6 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur bleu turquoise, couleur du boîtier noir



Article n°	96.061.4053.6
EAN	4049088423512
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Lot de vis3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2, Ls
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	1,5 mm²
section solide 2	0,2 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,2 mm²
termination par pôle	1
Connection cross section stranded min.	20 AWG
Connection cross section stranded max.	14 AWG
longueur de dénudage	25 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel


matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,322 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent
Logement de classification UL	UL-V2
Classification UL Soulagement de la souche	UL-V2

Dimensions

Longueur	84 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

1

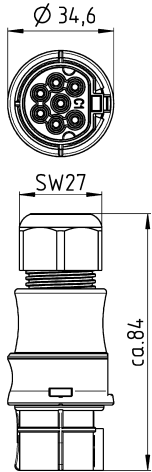


2

3

4


Auslieferungszustand / delivery status



5

Teile-Nr. / Part no.	Typ / Type	Kodierung / coding
96.071.4053.0	RST2017S B1 ZR1	GL
96.071.4053.1	RST2017S B1 ZR1	SW
9L.071.4053.0	RST2017S 11 ZR1	GL
9L.071.4053.1	RST2017S 11 ZR1	SW
96.071.4053.9	RST2017S B1 ZR1	BL07
9L.071.4053.9	RST2017S 11 ZR1	BL07
96.061.4053.6	RST2016S B1 ZR1	TB04
9L.061.4053.6	RST2016S 11 ZR1	TB04
96.071.4053.6	RST2017S B1 ZR1	TB04
9L.071.4053.6	RST2017S 11 ZR1	TB04

6



1:2

• = Pol verschlossen / pole closed

96_071_4053_0_13K_sheet_1 CADW430 Hallet 2018-06-19 09:50:40 1.000

3

4

5

6 QU-REC-017/4 a