

fiche produit

article n° 96.151.2151.4

connexion de périphériques RST20i5C B1 M03 L BR0

RST20i5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.151.2151.4
EAN	4015573934252
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	Veillez commander les contacts à sertir séparément (sous les produits correspondants)maintien par serrage à vis
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,7 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	sertissage
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

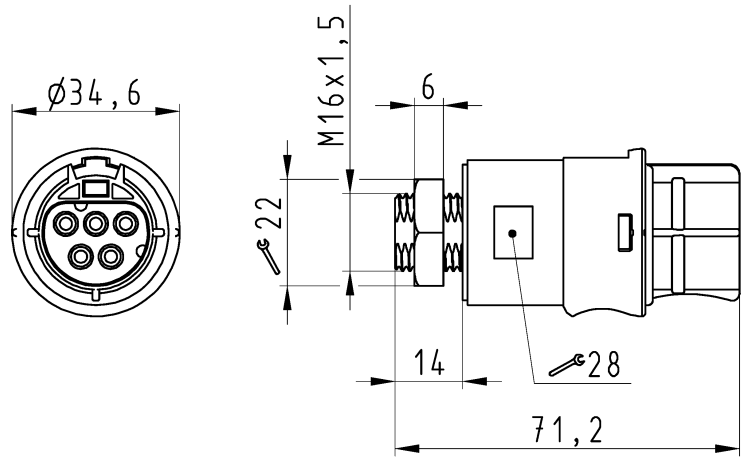
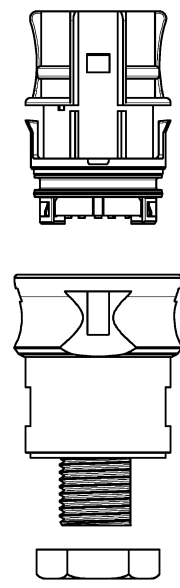

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,191 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	71,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
05.564.8653.1	outil de déclenchement manuel RST20i3/i5 SCHWARZ	
02.125.5521.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 0,75-1,0 mm ² / AWG17
02.125.5621.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 1,5 mm ² / AWG16
02.125.5721.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 2,5 mm ² / AWG14
02.125.5821.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 4,0 mm ² / AWG12

1	2	3	4	5	6
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		Auslieferungszustand delivery status 		Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
		96.151.2151.4 RST2015C B1 M03 L BR01 signalbraun /signalbrown			
		Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color			
		Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
		Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
		Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use: -	
		Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
		gezeichnet /drawn 24.07. HoffmannT		96.151.2151.4 13K	
		geprüft /checked -			
		Vormap. /Stand. check -			
		Maße in mm/Dimensions are in mm			
		Vol. mm³ Off./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -			
		Type Benennung/Title			
		wieland www.wieland-electric.com		BUCHSENTE IL female connector	
		Index Datum / Blatt Date / Sheet			
		Änderung/Revision			

Oeffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K
opening dimension see 96.031.2153.1 14K