

Fiche produit

Article n° 96.052.4051.4

Connecteur RST20i5S S1 ZR1SVL BR0

RST 20i5/4 connecteur, 5 pôles, connexion à vis, application ~50V/-120V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir



Article n°	96.052.4051.4
EAN	4015573891012
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	4 mm ²
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,284 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	78,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm


Dessin technique

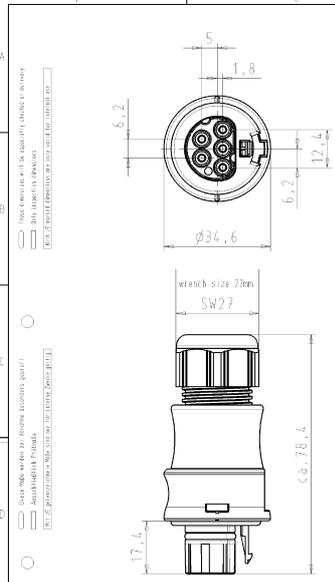

Dimensions:
 $\varnothing 34,6$
 $78,4$
 27
 $6,2$
 $17,4$

Auslieferungszustand
delivery status


for cable diameter 6-10mm
 für Kabeldurchm. 6-10mm
 color: black,
 similar to RAL 9005
 Farbe: schwarz,
 ähnl. RAL 9005



A-A

color: signalbrown,
 similar to RAL 8002
 Farbe: signalbraun,
 ähnl. RAL 8002

Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

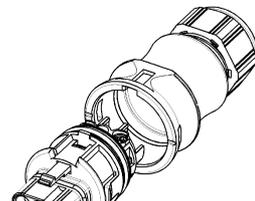

Type: RST2015S S1 ZR1SVL BR01

Engineering nach DIN 7157/Technical system acc. to DIN 7157 This DIN Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances. The tolerance mark: GD = Drawing, kein modifizierendes Maßregeln; GD = Drawing, no manual modifications allowed.		Artikel 22 - Lieferstatus und Lieferzustand nach DIN 7157 sind einzuhalten. (conformity with Wieland document 00-TOP-04/05 (list of prohibited / disallowed changes) to be observed)	
General tolerance	1:1	Scale	1:1
Material	2006	Tag/Date	09.05.2020
Zeichnung Nr./Drawing No.	96.052.4051.4 01K a		
Erstellt/For Replacement for:	96_052_4051_4 01K vom 10.01.2006		
		Type: STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Steckerbauteil ohne Drahtkabel/ohne Verbindung ohne Drahtkabel/ohne Verbindung	