

fiche produit

article n° 96.051.5053.9

connexion de périphériques RST20I5S B1 M01 BL0

RST20i5 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	96.051.5053.9
EAN	4015573983786
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2, 3, 4, 5

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm

épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm
--------------------------------------	------

matériel



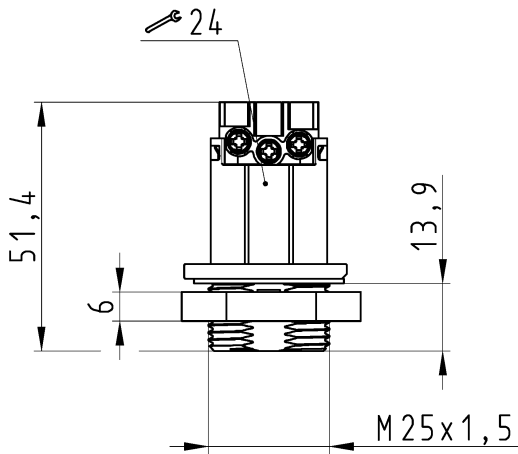

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,132 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	51,4 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

accessoires

article n°	type	description
99.530.0000.7	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.565.9853.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir
05.564.8653.1	outil de déclenchement manuel RST20i3/i5 SCHWARZ	

1	2	3	4	5	6	A
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use			Auslieferungszustand delivery status			1
						2
						3
Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100			96.051.5053.9 RST2015S B1 M01 BL07 Bestellnummer / Order number Typ / Type Farbe / Color			4
Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K			Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com			5
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			6
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			7
1. Verwendung: - First Use:			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			8
Zeichnung Nr./Drawing No. 96.051.5053.9 13K			Index			9
Maße in mm/Dimensions are in mm			Maße in mm/Dimensions are in mm			10
Vol. mm			Offl./Surf. mm			11
Ersatz für/Replacement for: -			Type			12
Benennung/Title BUCHSENTE IL female connector			www.wieland-electric.com			13
Index Datum / Blatt Date / Sheet			Änderung/Revision			14
960515053913K_1 CADW3032 Nagengast 2015-07-14T15:26:32 1.000			QU-MEE-01/14 -			15