

## fiche produit

article n° 96.452.1030.6

### assemblage de câbles RST20i5KSBS 15 10TB04

RST20i5 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 96.452.1030.6 |
| EAN               | 4015573941311 |
| unité de commande | 25 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 16 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 3                                                     |
| résistance de la continuité                  | 12,5 mOhm                                             |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | bleu turquoise                                        |
| marquage des pôles                           | L, N, PE, D1, D2                                      |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| type de construction                | passage de câble pour vis |
| type de connexion                   | connexion à vis           |
| section nominale du conducteur      | 1,5 mm²                   |
| classe de protection (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69     |
| type de ligne                       | H07RN-F                   |
| couleur du câble                    | noir                      |
| diamètre du câble min.              | 12,1 mm                   |
| diamètre du câble max.              | 12,3 mm                   |
| type de câble                       | femelle – mâle            |
| type de cordon                      | câble de connexion        |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant          |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle                      |



|        |     |
|--------|-----|
| blindé | non |
|--------|-----|

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| traitement de surface                                | plaqué argent |
| sans halogène                                        | non           |
| câble résistance à la température continue           | 60 °C         |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 1,7 kWh       |

**dimensions**


|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|

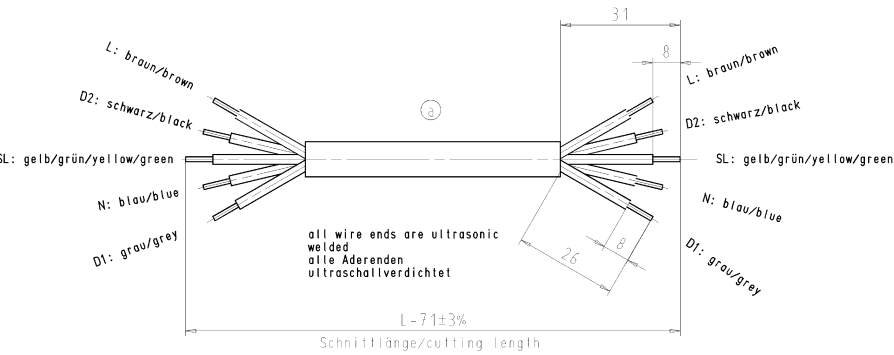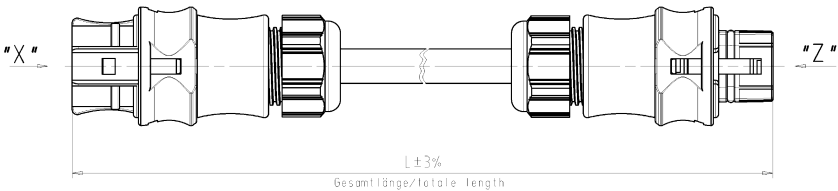


Kabel type/cable type H07RN-F5G1,5

Kodierung/keying 4  
(250V/50V/20A)

"Z"



"X"



Wieland AG, Vertriebsstelle, 82008 München, Germany  
The reproduction, distribution and alteration of this document is prohibited.  
The reproduction of this document is prohibited without the written permission of Wieland AG.

| Teile-Nr.<br>part-no.                                                                                                                                                                                                                | L                  | Beispiel (Farbe: türkisblau)<br>example (colour: turquoiseblue)                               | Type                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 96.452.XX30.6                                                                                                                                                                                                                        | XX in dm-Schritten | 96.452.1030.6 = 10dm/L= 1000mm                                                                | RST2015KSBS 15 10TB04        |
| U6.452.XX30.6                                                                                                                                                                                                                        | XX in m-Schritten  | U6.452.1230.6 = 12 m/L=12000mm                                                                | RST2015KSBS 15 X12TB04       |
| Tolerancing nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.<br>(This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) |                    |                                                                                               |                              |
| Früher/earlier: -                                                                                                                                                                                                                    |                    | 200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>200 - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung:<br>First Use: |
| Material/Material:                                                                                                                                                                                                                   |                    | 2006 Tag/Date:                                                                                | Name:                        |
| 1:1                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 31.07.                                                                                        | Kneitz                       |
| 96.452.1030.6 01K                                                                                                                                                                                                                    |                    | Zeichnung Nr./Drawing No.                                                                     |                              |
| a                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Index                                                                                         |                              |
| 16.04.2012                                                                                                                                                                                                                           |                    | Type                                                                                          |                              |
| Index                                                                                                                                                                                                                                |                    | Benennung/Title                                                                               |                              |
| Änderung/Revision                                                                                                                                                                                                                    |                    | KONFEKT-LEITUNG                                                                               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                    | ready made cable                                                                              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Schraubenschlüssel ohne Drehmoment/without torque wrench                                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Kodierung/Keying: 4 (250V/50V/20A)                                                            |                              |