

fiche produit

article n° 96.052.6053.6

connexion de périphériques RST20i5 S1 M00VA TB0

RST20i5 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 5, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



article n°	96.052.6053.6
EAN	4015573878501
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
marquage des pôles	L, N, PE, D1, D2
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,207 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	66,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
05.565.9953.1	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.532.0000.7	bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir

A

C

C

D



F

F

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With IE marked dimensions are only valid for internal use





These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With IE marked dimensions are only valid for internal use

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With IE marked dimensions are only valid for internal use

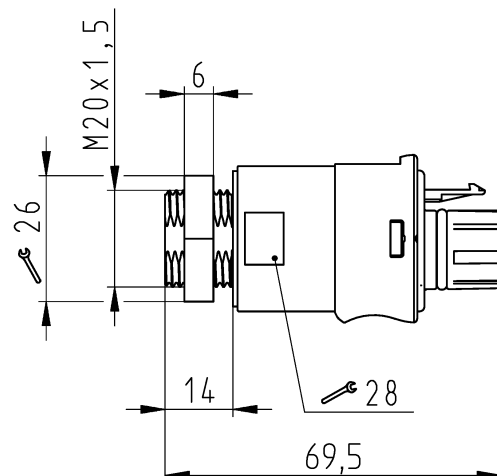

Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K
 opening dimension see 96.031.2053.1 14K

Auslieferungszustand
 delivery status



Verpackungseinheit: je 100 Stück
 packaging unit: per 100

96.052.6053.6	RST2015S S1 M00VA TB04	Türkisblau/ turquoise blue
Bestellnummer/ order number	Typ/ type	Farbe/ color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (©) / Tolerance system Size ISO 14405 (©) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: First Use:	
Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Tag/Date		Index	
gezeichnet drawn		96.052.6053.6 13K a	
Maßstab / Scale		Maße in mm / Dimensions are in mm	
1:1			
Vol. mm³ / OfL./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:	
Type		Benennung/Title	
a 17.01.2023 / Index Datum / Blatt Date / Sheet		STECKERTEIL male connector	
Änderung / Revision			