

Fiche produit

Article n° 96.051.4153.6

Connecteur RST20i5S B1 ZR2S A TB0

RST 20i5/4 connecteur, 5 pôles, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur bleu turquoise, couleur du boîtier noir



Article n°	96.051.4153.6
EAN	4015573877436
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	D1, D2, L, PE, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	4 mm ²
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis

Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------------	-----------------------


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,29 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions


Longueur	80,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

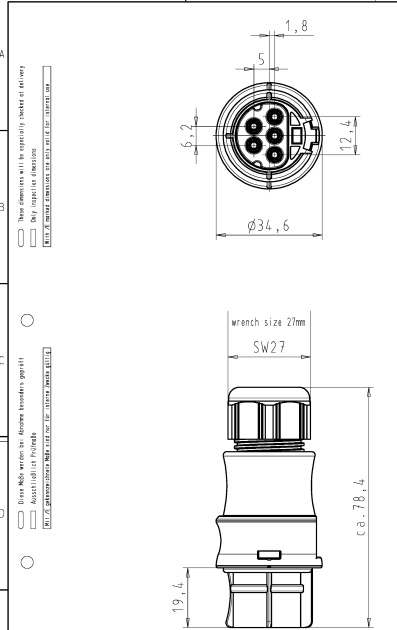


Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005




A-A

color: turquoise blue,
similar to RAL 5018
Farbe: türkisblau,
ähnl. RAL 5018



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100



A-A

Type: RST2015S B1 ZR2SVA TB04

Termination Size ISO 14205®/Termination system Size ISO 14205®. minimo 20 Stück/verks- und Detektorartikel nach VW 5020 D10 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MW 5020 D10 e. (List of prohibited / principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformance with VDE 0298-200 is to be declared.

Preferential next General tolerance	ISO - Zeichnung, keine mechanischen Änderungen (AO) - drawing, no manual modifications allowed	1	mm
Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name
	15.12.	Kneitz	
Zeichnung Nr./Drawing No.	96.051.4153.6 01K d		
Index	Maße in mm/Dimensions are in mm		

Änderung/Revision	www.wieland-electric.com	Type	Bezeichnung/Title
			BUCHSENLEITE MIT ZUGENTLASTUNG
			male connector with cord grip
			Schraubenschlüssel ohne Drahtschutzhülse/connector without wire protection
			Körnung/Keying L 12530V/SW1