

**fiche produit**

article n° 96.452.2033.1

**assemblage de câbles RST20i5KSB- 15 20SW**

RST20i5 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.452.2033.1
EAN	4015573909274
unité de commande	20 pièce(s)

**certificats/approbations**

**données techniques**
**remarque**

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

**général**

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	23,35 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

**version**

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	12,1 mm
diamètre du câble max.	12,3 mm
type de câble	douille - extrémité libre



type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

#### matériel




traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,531 kWh

#### dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

Kodierung/keying 0  
(250V/20A)

"X"

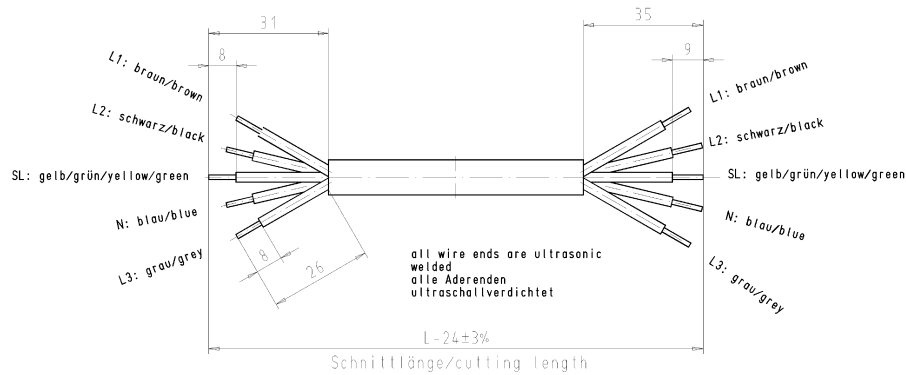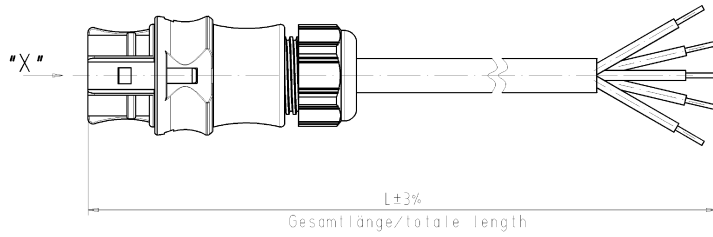

Kabeltype/cable type H07RN-F 5G1,5

Wieland ist ein Unternehmen der Wittenberg Group. Die Wittenberg Group ist ein Unternehmen der Wittenberg Group. Die Wittenberg Group ist ein Unternehmen der Wittenberg Group.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.452.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.452.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2015KSB- 15 10SW
96.452.XX33.0		96.452.1033.0	RST2015KSB- 15 10GL
U6.452.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.452.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2015KSB- 15 X12SW
U6.452.XX33.0		U6.452.1233.0	RST2015KSB- 15 X12GL

Zeichnung nach DIN 7169/Tolerance system acc. to DIN 7169. Zurück: 02  
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Conformity with Wieland document U6-106-05/03 (List of prohibited / acceptable hazardous substances) to be checked!

Zeichnung nach General: <b>1:1</b>	200 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 200 - drawing, no manual modifications allowed	2 - Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: <b>1</b>	von: by:	1 1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	-------------	--------

Werkstoff/Material:	2006: Leg./Date:	Name:	Zeichnung Nr./Drawing No.:
2006: Leg./Date:	Name:	Zeichnung Nr./Drawing No.:	96.452.1033.0 01K
Maßstab/Scale:	1:1	Made in	Dimensions are in mm
Ersatz für/Replacement for:	Type:	Bezeichnung/Title:	KONFEKTLEITUNG ready made cable
Index:	Index:	Schraubenschluss ohne Drahtschutz/Screen-connection without wire protection Kabelart/Kabeltyp: H 07RN-F	964521033001K_1_CAD10191 (Rev. 2006-04-27)064792 (100)