

Fiche produit

Article n° 96.453.5030.1

assemblage de câbles RST20i5KSBS 25 50SW

RST20i5 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.453.5030.1
EAN	4015573919587
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	35,3 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	13,1 mm
Diamètre du câble max.	13,9 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

Blindé	non
--------	-----



Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	6,127 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions


Longueur totale	5 m
-----------------	-----

Dessin technique

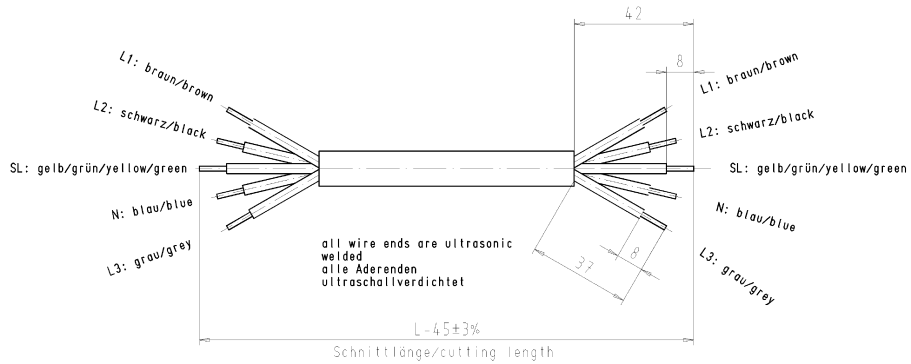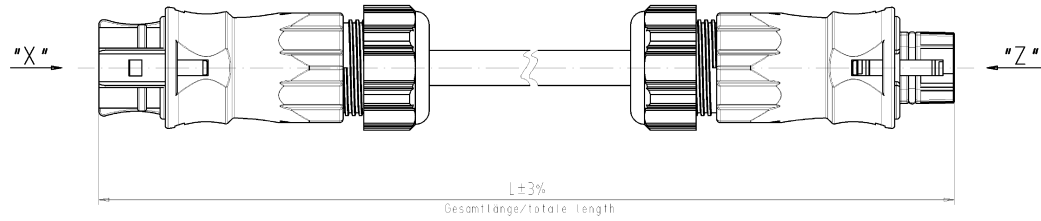


Kabeltype/cable type H07RN-F5G2,5

Kodierung/keying 0
(250V/20A)

$$\frac{H \times H}{\quad}$$


"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/color		.F										
schwarz/black		.1										
lichtgrau/light grey		.0										
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exempel (colour: black, grey)			Typ type							
96.453.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.453.1030.1	= 10dm/L= 1000mm	RST2015KSBS 25 10SW								
96.453.XX30.0		96.453.1030.0		RST2015KSBS 25 10GL								
U6.453.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.453.1230.1	= 12 m/L=12000mm	RST2015KSBS 25 X12SW								
U6.453.XX30.0		U6.453.1230.0		RST2015KSBS 25 X12GL								
(Information nach DIN 7167/Information system acc. to DIN 7167: This DIN-Standard describes the envelope principle. It describes the envelope principle in the directions of form and parallelism acc. (guided by the size tolerances).												
Präzision nach General tolerance		0/0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 0/0 - drawing, no manual modifications allowed			1/ Verwendung: First Use:				2/ Art: Part:		3/ Gr. mm	
/		Werkstoff/Material		2005	Tag/Dat.	Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index		
/		2005		08.06.	Kreutz		T		96.453.1030.0 01K			
/		Material		-		-		Made in mm/Dimensional unit in mm				
/		X		-		-						
/		Ver.		100		301/3ert.		100		Größe für/Replacement for: -		
/								Type		Benennung/Title		
/								KONFEKT-LEITUNG				
/								ready made cable				
/								Schraubanschluss ohne Drähtschälen/Connection without wire protection				
/								Ködering/crimping (125/204)				
Änderung/Revision				Einführer/ Hersteller/ Herstellername								