

Fiche produit

Article n° 96.054.6053.0

Connexion de périphériques RST20i5S S1 M90V GL

RST 20i5/4 connexion de l'appareil (angle de 90°) M20, 5 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.054.6053.0
EAN	4015573861770
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	Gris clair

données de connexion

section du connecteur solide	4 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	4 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

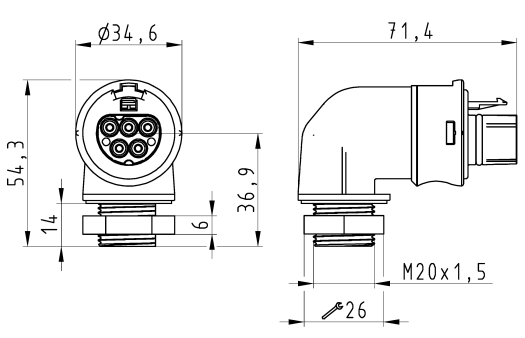

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,233 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	71,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

 Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">96.054.6053.1</td> <td style="width: 30%;">RST2015S S1 M90V SW</td> <td style="width: 40%;">schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.054.6053.0</td> <td>RST2015S S1 M90V GL</td> <td>lichtgrau / lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> </table> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size 130 14025 Tolerance system Size 130 14025 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Tolerierung nach ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed First Use: - Sheet: 1 of 1 Zeichnung Nr. / Drawing No.: 96.054.6053.0 13K Vol.: Index: Type: Steckerteile Benennung/Title: STECKERTEIL_90GRAD male connector	96.054.6053.1	RST2015S S1 M90V SW	schwarz / black	96.054.6053.0	RST2015S S1 M90V GL	lichtgrau / lightgrey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color
96.054.6053.1	RST2015S S1 M90V SW	schwarz / black								
96.054.6053.0	RST2015S S1 M90V GL	lichtgrau / lightgrey								
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color								