

Fiche produit

Article n° 96.052.6053.1

Connexion de périphériques RST20i5S S1 M00V SW

RST 20i5/4 connexion de l'appareil M20, 5 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.052.6053.1
EAN	4015573862203
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	4 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	4 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

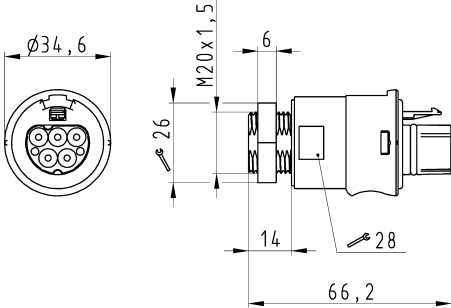

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,205 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	66,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

123456 ABCDEF  Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>96.052.6053.1</td> <td>RST2015S SI M03V SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.052.6053.0</td> <td>RST2015S SI M03V GL</td> <td>lichtgrau / light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table> Tolerierung Size ISO 14405 Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Tolerances nach GD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen GD - drawing, no manual modifications allowed First Use: - Sheet: 1 of 1 Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.052.6053.0 13K Masse in mm / Dimensions are in mm STECKERTEIL male connector	96.052.6053.1	RST2015S SI M03V SW	schwarz / black	96.052.6053.0	RST2015S SI M03V GL	lichtgrau / light grey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com		
96.052.6053.1	RST2015S SI M03V SW	schwarz / black											
96.052.6053.0	RST2015S SI M03V GL	lichtgrau / light grey											
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color											
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com													

960526053013K_1 CADW3032 Nagepunkt 2015-09-22 11:02:56 1.000
3
4
5
6
QU-MEE-01/14 -