

fiche produit

article n° 96.151.1053.0

connexion de périphériques RST20i5C B1 M01 GL

RST20i5 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version Prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair



article n°	96.151.1053.0
EAN	4015573933330
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	Veuillez commander les contacts à sertir séparément (sous les produits correspondants)maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,7 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	gris clair
marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1

données de connexion

section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	sertissage
raccordement par filetage métrique	M25
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel




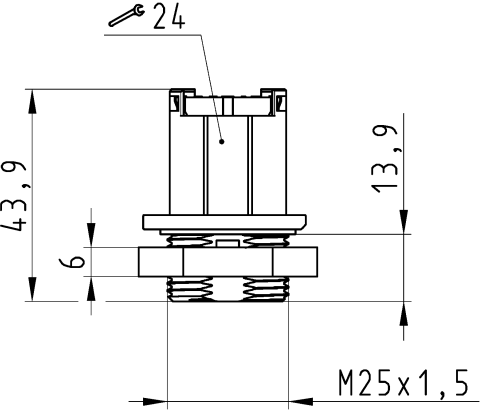

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,127 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	43,9 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

accessoires

article n°	type	description
99.529.0000.7	bouchon pour connecteur femelle GL	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.565.9853.0	bouchon pour connecteur femelle GL	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur gris clair
05.566.5253.0	entretoise RST	RST20/25 bague de distance, pour assurer le déverrouillage avec un tournevis des connecteurs de l'appareil, couleur gris clair
02.125.5521.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 0,75-1,0 mm² / AWG17
02.125.5621.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 1,5 mm² / AWG16
02.125.5721.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 2,5 mm² / AWG14
02.125.5821.8	contact femelle CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 4,0 mm² / AWG12

1		2		3		4		5		6		A								
A		B		C		D		E		F		1								
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use				Auslieferungszustand delivery status 		Bestellhinweis /order info  Buchsenkontakte/ female contact Bitte separat bestellen /must be ordered separately 02.125.55/56/57/5821.8		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und die Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH ist ausdrücklich untersagt.		11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1										
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig						Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100		<table border="1"> <tr> <td>96.151.1053.1</td> <td>RST2015C B1 M01V SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.151.1053.0</td> <td>RST2015C B1 M01V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> </table>		96.151.1053.1	RST2015C B1 M01V SW	schwarz /black	96.151.1053.0	RST2015C B1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
96.151.1053.1	RST2015C B1 M01V SW	schwarz /black																		
96.151.1053.0	RST2015C B1 M01V GL	lichtgrau /lightgrey																		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																		
Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K		Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WH 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WH 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1								
Werkstoff/Material		2015 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index		96.151.1053.0 13K										
gezeichnet drawn		09.07.		Nagengast F.		T		Maße in mm/Dimensions are in mm		Maße in mm/Dimensions are in mm										
geprüft checked		-		-		-		-		-										
Vormap. Stand. check		-		-		-		-		-										
Vol.		mm		Offl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -		-										
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title		BUCHSENTE IL femal connector										
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com		www.wieland-electric.com		www.wieland-electric.com		www.wieland-electric.com		www.wieland-electric.com										