

Fiche produit

Article n° 46.452.3033.6

assemblage de câbles RST16I5KSB- 15 30TB04

RST16i5 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise



Article n°	46.452.3033.6
EAN	4049088289712
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	Bleu turquoise
Marquage des pôles	L, N, PE, 1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	12,1 mm
Diamètre du câble max.	12,3 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,533 kWh

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

B



C

D

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur f. gekennzeichnete Maße und nur für interne Zwecke gültig

E

F

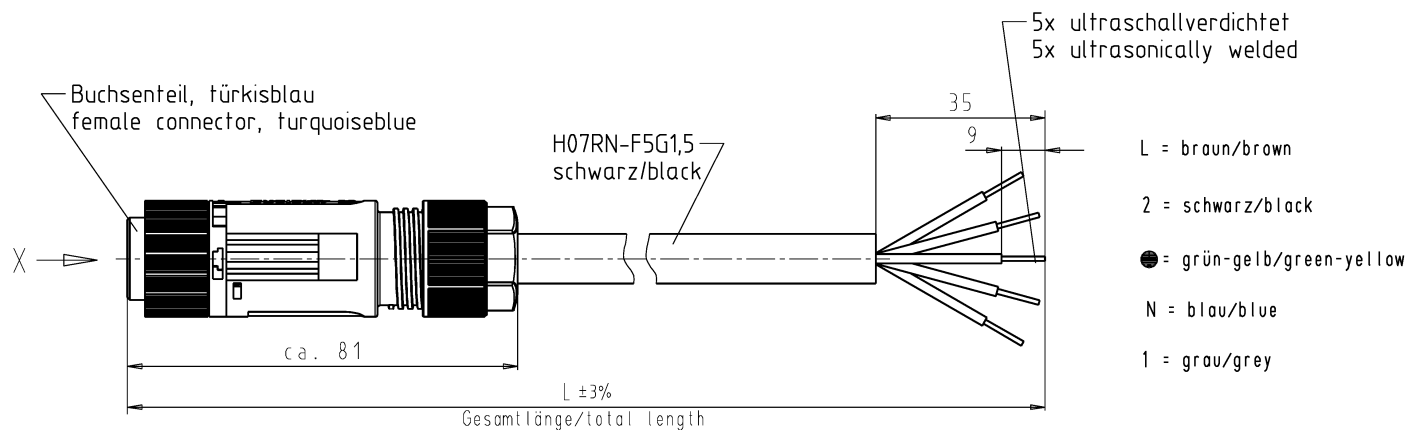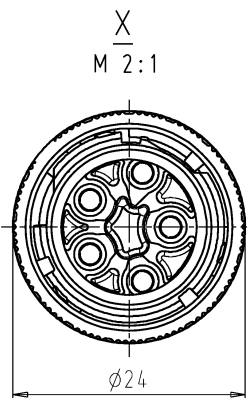

L = braun/brown

2 = schwarz/black

● = grün-gelb/green-yellow

N = blau/blue

1 = grau/grey

Kodierung/coding C2
250V16A

④

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise blue)	Typ type
46.452.XX33.6	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	46.452.1033.6=10dm/L= 1000mm	RST16I5KSB- 15 10TB04
UM.452.XX33.6	XX in m-Schritten XX in m-steps	UM.452.2033.6=20m/L= 20000mm	RST16I5KSB- 15 X20TB04
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		31.01.2017	Schmitt J.
1:1		gezeichnet drawn	geprüft checked
Vol.		mm³	Öft./Srf. mm²
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
a 31.01.2017 /		Type	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Titel	
Änderung / Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT.LEITUNG	
www.wieland-electric.com		Schraubanschluß ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.