

Fiche produit

Article n° 46.432.2003.1

assemblage de câbles RST16I3KSB- 15P 20SW

RST16i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	46.432.2003.1
EAN	4049088301940
Unité de commande	30 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	7,85 mm
Diamètre du câble max.	8,15 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel


Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,906 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

F

X

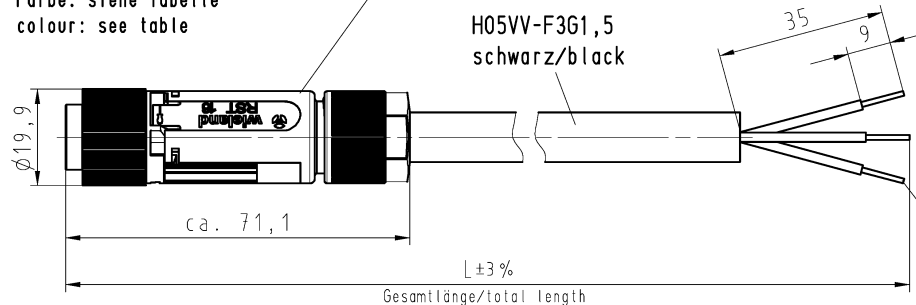

3x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)		Typ type	
46.432.XX03.1		XX in dm-Schritten	46.432.1003.1 = 10dm/L= 1000mm		RST1613KSB- 15P 10SW	
46.432.XX03.0			46.432.1003.0		RST1613KSB- 15P 10GL	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		
Tolerierung Size ISO 14405(®) / Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach NN 5020.010 ist einzuhalten. Cannability with Wieland declaration NN 5020.010 = (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
/			Werkstoff/Material		2015	Tag/Date
/			gezeichnet drawn		04.03.	Dütsch T.
/ Maßstab/Scale			geprüft checked		-	-
/ 1:1			normiert Stand. check		-	-
/		Zeichnung Nr./Drawing No.		T 46.432.1003.0 01K		
/		Maße in mm/Dimensions are in mm				
/ Vol.		mm	Offl./Surf.		mm	Ersatz für/Replacement for: -
/				Type	Benennung/Title	
/				PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection		
Änderung/Revision		 wieland www.wieland-electric.com		s. Tabelle see table		

Kodierung/coding C1
250V/16A

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.