

Fiche produit

Article n° 46.432.1030.1

assemblage de câbles RST16i3KSBS 15 10SW

RST16i3 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	46.432.1030.1
EAN	4049088305498
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	12,9 mOhm
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,3 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

Blindé	non
--------	-----

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,906 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----


A
Weißgabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Sowie die
Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments als Teil eines anderen
Dokuments ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use


D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausgewählte Maße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

F

X
M 2:1




Buchsentteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

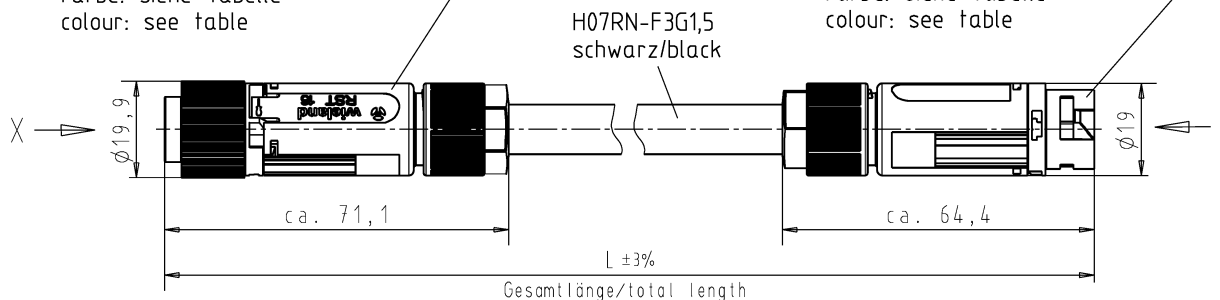

Gesamtlänge/total length

Steckerteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

Y
M 2:1



Weißgabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Sowie die
Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments als Teil eines anderen
Dokuments ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
46.432.XX30.F	XX in dm-Schritten	46.432.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST16I3KSBS 15 10SW
UM.432.XX30.F	XX in m-Schritten	UM.432.1030.1 = 10m/L = 10000mm	RST16I3KSBS 15 X10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Werkstoff / Material		gezeichnet drawn	Name
Maßstab / Scale		18.03.2015	Dütsch T.
1:1		geprüft checked	
Vol.		Normgepr. Stand check	
mm ³ Dft./Srf.		mm ²	
Ersatz für / Replacement for:		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
a		T 46.432.1030.0 01K	
Index		a	
Änderung / Revision		Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT.LEITUNG	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	