

Fiche produit

Article n° 46.030.1354.4

Distributeur RST16I2V 2R1 TGVGL BR

RST16i2 Distributeur, Raccordement en série, avec option de montage sur 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact marron



Article n°	46.030.1354.4
EAN	4049088536885
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	2
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de distributeur	Bloc de distribution

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,182 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions





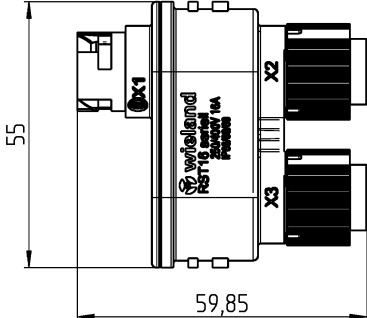
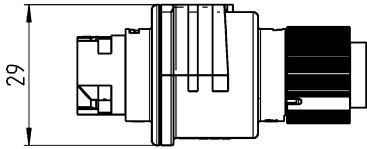

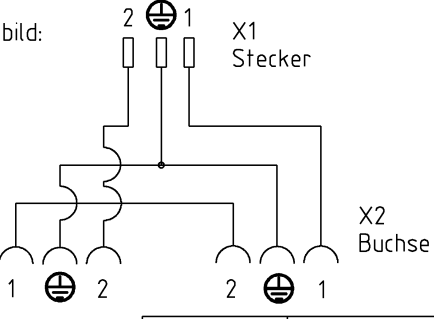

Longueur	60 mm
largeur	29 mm
Hauteur	55 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
06.562.5853.1	Plaque de montage für RST 16 VB SW	RST16i2 ... 5 plaque de montage pour répartiteur, couleur noir
06.563.8653.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir
06.563.8853.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle noir
06.563.8953.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur mâle avec attache noir

Assemblées

Article n°	Type	Description
46.031.4551.4	Connecteur RST16i3/2S B1 ZT4S L BR	RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6mm, couleur de codage / insert de contact marron
46.032.4551.4	Connecteur RST16i3/2S S1 ZT4S L BR	RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6mm, couleur de codage / insert de contact marron
46.422.1032.4	assemblage de câbles RST16i2KSBS 15 L10BR	RST16i2 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
46.031.4951.4	Connecteur RST16i3/2S B1 ZT4S L BR	RST16i2 Connecteur, droit, pour câble AS-i, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, Câble de profil AS-i, couleur de codage / insert de contact marron
46.032.4951.4	Connecteur RST16i3/2S S1 ZASS B BR	RST16i2 Connecteur, droit, pour câble AS-i, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, Câble de profil AS-i, couleur de codage / insert de contact marron

A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung führt zur Verurteilung. The communication of its contents to others without express authorization is prohibited. C These dimensions will be especially checked at delivery ○ Only inspection dimensions ○ With IT tolerance dimensions are only valid for internal use D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ○ Auschließliche Prüfmethode ○ Mit IT-gemessenen Maße sind nur für internen Zweck gültig F	3 Polig C2  2 Polig C2  3 Polig C3  2 Polig C3 	3  55 59,85  29	4	5 3 Polig C2  2 Polig C2  3 Polig C3  2 Polig C3 	6																																																																																								
Schaltbild:  X1 Stecker X3 Buchse X2 Buchse																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. /part-no.</th> <th>Typ /type</th> <th>Farbe /colour</th> <th>Kodierung /coding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.030.1355.7</td> <td>RST1613 Seriell</td> <td>laubgrün/leafgreen</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>46.030.1355.4</td> <td>RST1613 Seriell</td> <td>signalbraun/signal brown</td> <td>C3</td> </tr> <tr> <td>46.030.1354.7</td> <td>RST1612 Seriell</td> <td>laubgrün/leafgreen</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>46.030.1354.4</td> <td>RST1612 Seriell</td> <td>signalbraun/signal brown</td> <td>C3</td> </tr> </tbody> </table>						Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding	46.030.1355.7	RST1613 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2	46.030.1355.4	RST1613 Seriell	signalbraun/signal brown	C3	46.030.1354.7	RST1612 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2	46.030.1354.4	RST1612 Seriell	signalbraun/signal brown	C3																																																																				
Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour	Kodierung /coding																																																																																										
46.030.1355.7	RST1613 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2																																																																																										
46.030.1355.4	RST1613 Seriell	signalbraun/signal brown	C3																																																																																										
46.030.1354.7	RST1612 Seriell	laubgrün/leafgreen	C2																																																																																										
46.030.1354.4	RST1612 Seriell	signalbraun/signal brown	C3																																																																																										
																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"> Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) </td> <td colspan="4"> ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Freitoleranz nach General tolerance </td> <td colspan="2"> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </td> <td colspan="2"> 1. Verwendung: First Use: </td> <td colspan="2"> Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Werkstoff / Material </td> <td colspan="2"> Tag/Date 14.03.2019 </td> <td colspan="2"> Name WOM </td> <td colspan="2"> Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1355.0 13K </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Maßstab / Scale 1:1 </td> <td colspan="2"> gezeichnet drawn </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Index a </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> geprüft checked </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Maße in mm / Dimensions are in mm </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Normgepr. Stand check </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"> Vol. mm³ 1 </td> <td colspan="2"> Dft./Srf. mm² 1 </td> <td colspan="2"> Ersatz für / Replacement for: </td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> a 23.04.2019 / Datum / Blatt Date / Sheet </td> <td colspan="2">  wieland www.wieland-electric.com </td> <td colspan="2"> Type RST16 </td> <td colspan="4"> Benennung/Title VERTEILERBLOCK_RST1613 Seriell </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Änderung / Revision </td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1				Werkstoff / Material		Tag/Date 14.03.2019		Name WOM		Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1355.0 13K				Maßstab / Scale 1:1		gezeichnet drawn				Index a						geprüft checked				Maße in mm / Dimensions are in mm						Normgepr. Stand check								Vol. mm³ 1		Dft./Srf. mm² 1		Ersatz für / Replacement for:				a 23.04.2019 / Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type RST16		Benennung/Title VERTEILERBLOCK_RST1613 Seriell				Änderung / Revision									
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																																																									
Freitoleranz nach General tolerance				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1																																																																																					
		Werkstoff / Material		Tag/Date 14.03.2019		Name WOM		Zeichnung Nr. / Drawing No. 46.030.1355.0 13K																																																																																					
		Maßstab / Scale 1:1		gezeichnet drawn				Index a																																																																																					
				geprüft checked				Maße in mm / Dimensions are in mm																																																																																					
				Normgepr. Stand check																																																																																									
		Vol. mm³ 1		Dft./Srf. mm² 1		Ersatz für / Replacement for:																																																																																							
a 23.04.2019 / Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type RST16		Benennung/Title VERTEILERBLOCK_RST1613 Seriell																																																																																							
Änderung / Revision																																																																																													