

Fiche produit

Article n° 46.422.3038.4

assemblage de câbles RST16I2KS-S 15 L30BR

RST16i2 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



Article n°	46.422.3038.4
EAN	4049088345302
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,963 kWh

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E


F

2x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded


H07RN-F2X1,5
schwarz/black

Steckerteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: braun/schwarz
colour: brown/black

"Y"
M 2:1



leer/ empty

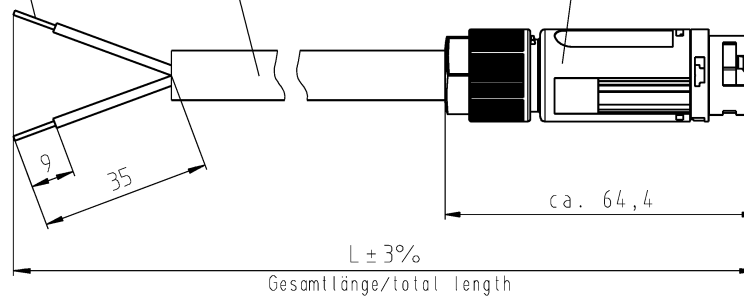

Y

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Kodierung/coding C3
50V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.422.XX38.4	XX in dm-Schritten	46.422.1038.4 = 10dm/L= 1000mm	RST1612KS-S 15 L 10BR
Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Maßstab / Scale		Tag/Date	Name
%		17.06.2016	Treschan
Vol. --- mm³		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Dfl./Surf. --- mm²		Ersatz für / Replacement for:	
Index		Benennung/Title	
Datum / Blatt Date / Sheet		RST1612	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com	
		KONFEKT_LEITUNG	
		Stecker - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS male - free end, screw connection without wire protection	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.