

Fiche produit

Article n° 46.422.0507.4

assemblage de câbles RST16I2KSB- 15P L05BR

RST16i2 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



Article n°	46.422.0507.4
EAN	4049088344893
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	7,3 mm
Diamètre du câble max.	7,7 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,304 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	0,5 m
-----------------	-------


A

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With E marking dimensions are only valid for internal use

B

"X"
M 2:1
 leer/ empty
 Pol geschlossen/ pole closed

C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

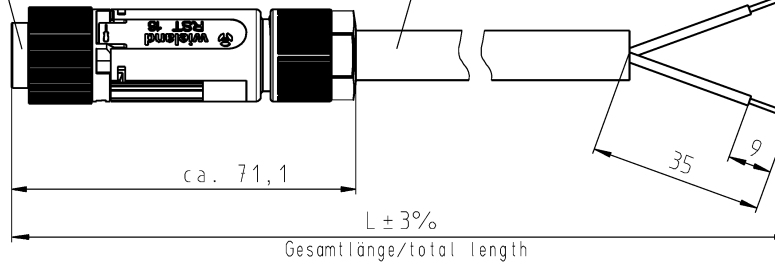
E

F

X →

 Buchsenteil mit Zugentlastung
 female connector with strain relief
 Farbe: braun/schwarz
 colour: brown/black

 H05VV-F2X1,5
 schwarz/black

 2x ultraschallverdichtet
 ultrasonically welded

 Weitere Daten siehe Katalog/
 further data see catalog

 Kodierung/coding C3
 50V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type			
46.422.XX07.4	XX in dm-Schritten	46.422.1007.4 = 10dm/L = 1000mm	RST1612KSB- 15PL 10BR			
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:			
		Blatt: Sheet:	1 von 1			
	 Maßstab / Scale %	Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. T 46.422.1007.4 01K	Index
		gezeichnet drawn	16.06.2016	Treschan		
		geprüft checked				
		Normgepr. Stand. check				
		Maße in mm / Dimensions are in mm				
	Vol. --- mm ³	Dfl./Surf. --- mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
			Type	Benennung/Title		
		wieland	RST1612	KONFEKT_LEITUNG		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Buchse - freies Ende, Schraubanschluss ohne DS female-free end, screw connection without wire protection				
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com				

 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.