

Fiche produit

Article n° 46.422.1032.4

assemblage de câbles RST16I2KSBS 15 L10BR

RST16i2 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



Article n°	46.422.1032.4
EAN	4049088345029
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	marron
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,894 kWh

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----


A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Vor E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

F


"X"
M 2:1



leer/ empty
Pol geschlossen/ pole closed


Buchse mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: braun/schwarz
colour: brown/black

H07RN-F2X1,5
schwarz/black

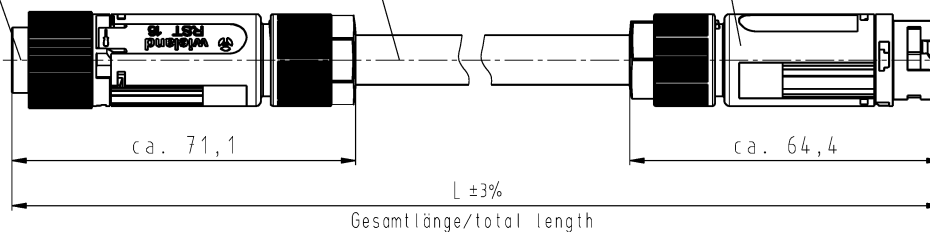

Steckerteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: braun/schwarz
colour: brown/black

"Y"
M 2:1



leer/ empty

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Kodierung/coding C3
50V/16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type
46.422.XX32.4	XX in dm-Schritten	46.422.1032.4 = 10dm/L= 1000mm	RST1612KSBS 15 L 10BR
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		17.06.2016	Treschan
%		gezeichnet drawn	geprüft checked
Vol. --- mm³		Normgepr. Stand check	
Dfl./Surf. --- mm²		Ersatz für / Replacement for:	
Index		Type	Benennung/Title
Änderung / Revision		RST1612	KONFEKT_LEITUNG
www.wieland-electric.com		Buchse - Stecker, Schraubanschluss ohne DS female - male, screw connection without wire protection	

Wieland und seine Vertriebspartner übernehmen keine Haftung für die Reproduktion und Verbreitung dieses Dokuments. Die Reproduktion und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.