

Fiche produit

Article n° 46.032.5054.9

Connexion de périphériques RST16i3/2S S1 M02 H BL

RST 16i3/2 connexion de l'appareil M16, 2 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V/400V, 16A, codage couleur bleu clair



Article n°	46.032.5054.9
EAN	4049088296161
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,25 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,25 mm²
Raccordement multicouches	1,5 mm²

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	5 mm
--	------


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,043 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	35,2 mm
largeur	19 mm
hauteur	19 mm

Dessin technique

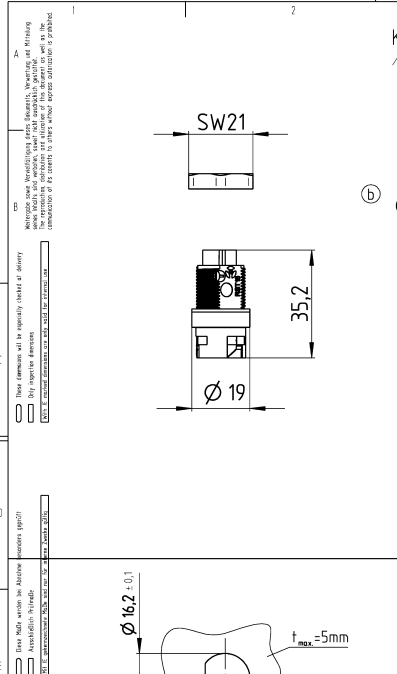


Kodierung / coding

Pol nicht montiert / pole not mounted	C1
Pol nicht montiert / pole not mounted	C2
Pol nicht montiert / pole not mounted	C3
Pol nicht montiert / pole not mounted	C4
Pol nicht montiert / pole not mounted	C5

Gehäuseausschnitt / section of housing

Auslieferungszustand / delivery status

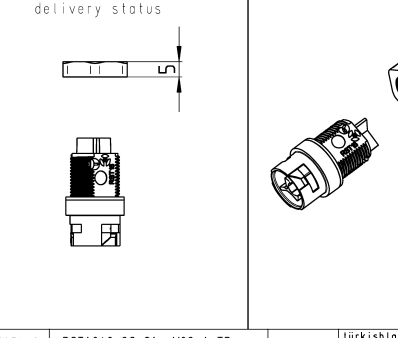

46.032.5051.6	RST16i3/2S S1 M02 A TB	C5	türkisblau / turquoise blue
46.032.5054.9	RST16i3/2S S1 M02 H BL	C4	lichtblau / light blue
46.032.5051.4	RST16i3/2S S1 M02 L BR	C3	signalbraun / signal brown
46.032.5056.7	RST16i3/2S S1 M02 GN	C2	laubgrün / leaf green
46.032.5054.1	RST16i3/2S S1 M02 SW	C1	schwarz / black
46.032.5054.0	RST16i3/2S S1 M02 GL	C1	lichtgrau / light grey

Bestellnummer / order number	Typ / type	Kodierung / coding	Farbe / color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com			

Toleranz System Size ISO 14085 © / Tolerance system Size ISO 14085 ©. This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances. Freitoleranz nach General tolerance. CAD - drawing, no manual modifications allowed. First Use.

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
gezeichnet / drawn	2.07.2016	haller	46.032.5054.0 3K	b
geprüft / checked				
gezeichnet / drawn			Matte in mm / Dimensions are in mm	

Maßstab / Scale: 1:1

Ersetzt / Replaces: ma³ DRI / Srt. ma³ Ersatz für / Replacement for:

Typ / Type: RST16i2

Bezeichnung / Title: STECKERTEIL

Übersichtsanschluss, 2polig / male connector, device connection, 2pole