

fiche produit

article n° 46.031.4554.9

connecteur RST16I3/2S B1 ZT4S H BL

RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	46.031.4554.9
EAN	4049088295775
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.
----------	--

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	3
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
marquage des pôles	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10,6 mm
diamètre du câble min.	5 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
section de raccordement multifilaire max.	2,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,25 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	25 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,151 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	71 mm
largeur	19,9 mm
hauteur	19,9 mm


accessoires

article n°	type	description
06.563.8653.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle noir
06.563.8753.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST16i3/2 bouchon pour connecteur femelle avec attache noir

modules compatibles

article n°	type	description
46.032.4554.9	connecteur RST16i3/2S S1 ZT4S H BL	RST16i2 Connecteur, droit, nombre de pôles 2, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair
46.032.5054.9	connexion de périphériques RST16i3/2S S1 M02 H BL	RST16i2 Connexion de périphériques, standard, droit, M16, nombre de pôles 2, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
46.030.0154.9	distributeur RST16i2B 3P1 FGVGH BL	RST16i2 Distributeur, Connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu clair

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

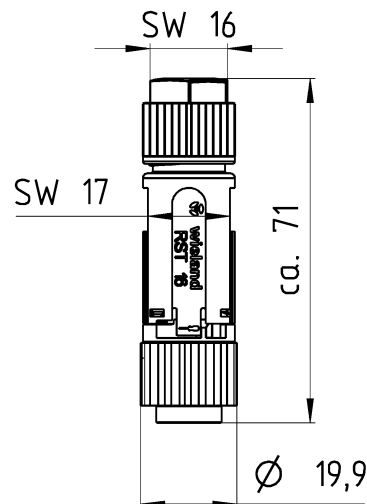

Kodierung/
Coding



C1



C3




C4



C5

Auslieferungszustand/
delivery condition

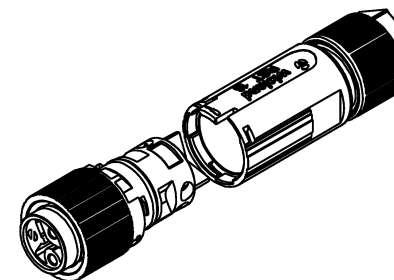

Pol nicht montiert
pole not mounted



Wieland ist eine Marke der Wieland-Werk AG. Die Rechte an der Marke sind Eigentum der Wieland-Werk AG. Die Rechte an der Marke sind Eigentum der Wieland-Werk AG. Die Rechte an der Marke sind Eigentum der Wieland-Werk AG.

46.031.4551.6	RST1613	S B1	ZT4S	H BL	C5	türkisblau /turquoise blue
46.031.4554.9	RST1613	S B1	ZT4S	L BR	C4	lichtblau /light blue
46.031.4551.4	RST1613	S B1	ZT4S	GN	C3	signalbraun /signal brown
46.031.4554.1	RST1613	S B1	ZT4	SW	C1	schwarz /black
46.031.4554.0	RST1613	S B1	ZT4	GL	C1	lichtgrau /light grey
Bestellnummer Order number	Type				Kodierung Coding	
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog					www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
Blatt: 1 von Sheet: 1 of		Verwendung: First Use:	
Werkstoff / Material		Tag/Date	
Maßstab / Scale		Name	
1:1		11.04.16 Ritter	
Vol. --- mm³		Dfl./Surf. --- mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Type		T 46.031.4554.013K	
Benennung/Title		Index	
www.wieland-electric.com		BUCHSENEIL mit Zugentlastung 2-polig female with strain relief 2-pole	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung / Revision			