

Fiche produit

Article n° 46.422.5034.1

assemblage de câbles RST16I2KS-S 15 50SW

RST16i2 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	46.422.5034.1
EAN	4049088345524
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion

type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,181 kWh

Dimensions

Longueur totale	5 m
-----------------	-----

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use


C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E
F
Kodierung/coding C1
250V/16A


2x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

H07RN-F2X1,5
schwarz/black

Steckerteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe siehe Tabelle
colour see table

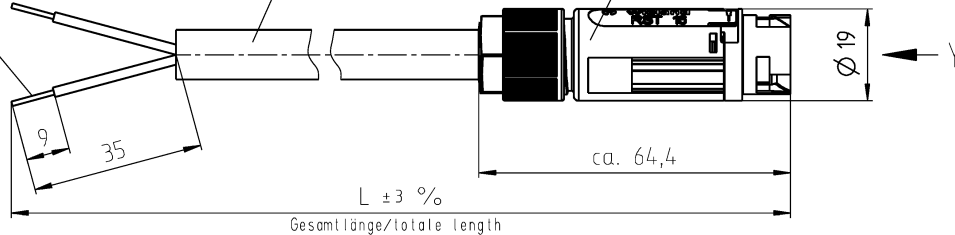

Y
M 2:1



leer/empty

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)		Typ type		
46.422.XX34.1	XX in dm-Schritten	46.422.1034.1 = 10dm/L= 1000mm		RST1612KS-S 15	10SW	
46.422.XX34.0	XX in dm-steps	46.422.1034.0		RST1612KS-S 15	10GL	
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		
				Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	 Maßstab / Scale 1:1	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	
			gezeichnet drawn	16.06.2015	Treschan	
				geprüft checked		
				Normgepr. Stand. check		
				Zeichnung Nr. / Drawing No.		
				T 46.422.1034.0 01K		
				Maße in mm / Dimensions are in mm		
Vol. --- mm³		Dfl./Surf. --- mm²		Ersatz für / Replacement for:		
		Type		Benennung/Title		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		RST1612		
Änderung / Revision		KS-S 15..		KONFEKT_LEITUNG		
				Stecker - freies Ende, Schraubanschluss pre assembled cable, male-free end, screw connection		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.