Fiche produit

Article n° 46.422.1030.1

assemblage de câbles RST16I2KSBS 15 10SW

RST16i2 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	46.422.1030.1
EAN	4049088345012
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	Passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non


Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,892 kWh

Dimensions

Longueur totale	1 m

Dessin technique

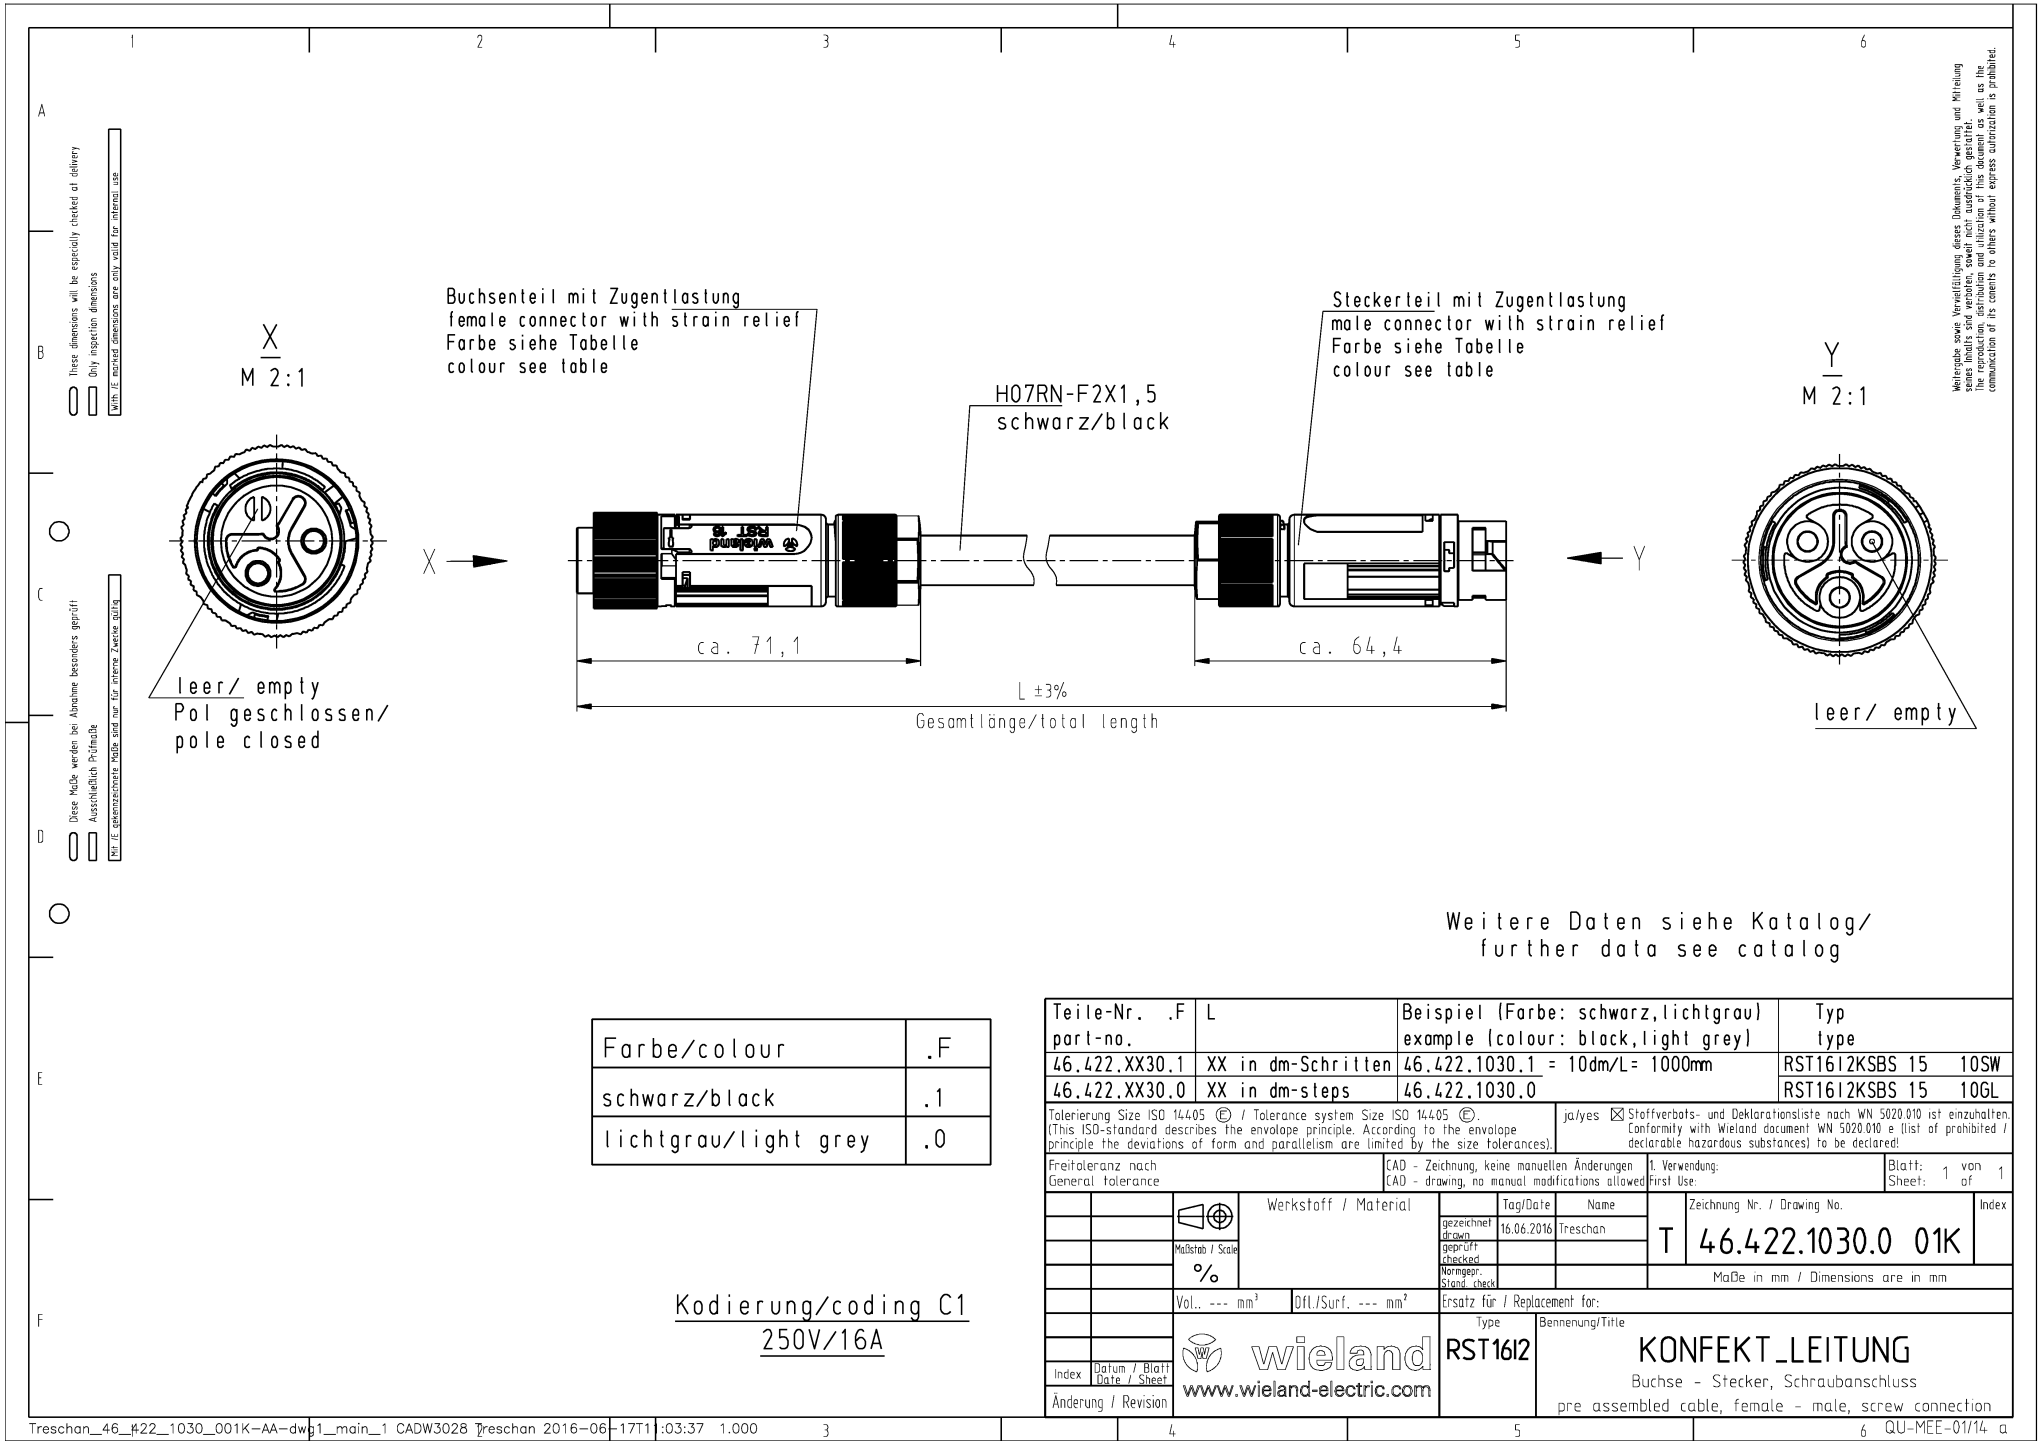

Weitere Daten siehe Katalog/
further data see catalog

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V/16A

Teile-Nr. .F part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz,lichtgrau) example (colour: black,light grey)	Typ type	
46.422.XX30.1	XX in dm-Schritten	46.422.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1612KSBS 15	10SW
46.422.XX30.0	XX in dm-steps	46.422.1030.0	RST1612KSBS 15	10GL

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale %

Vol.. --- mm³ Obfl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	16.06.2016	Treschan
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. T 46.422.1030.0 01K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type RST1612

Bennenung/Title

KONFEKT_LEITUNG

Buchse - Stecker, Schraubanschluss

pre assembled cable, female - male, screw connection