Fiche produit

Article n° 97.051.4053.1

Connecteur RST50I5S B1 ZR5 S SW

RST 50i5/4 connecteur, 5 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V/400V, 50A, pour câble de diamètre 15-25mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir

Article n°	97.051.4053.1
EAN	4049088070549
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	Ne pas utiliser dans des boîtiers en métal spécialement en début ou fin du rail de fixation en raison de l'antenne intégré.

général

Courant nominal	50 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	25 mm
Diamètre du câble	15 mm
section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	4 mm²
section solide 3	6
pour les pièces à souder	16 mm²
Section multifilaire 2	4 mm²
Section multifilaire 3	16
terminaison par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	4 mm²
Raccordement multicouches	6 mm²
longueur de dénudage	80 mm
Longueur de la bande de fil	10 mm

Model

Model	bus

Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/67/69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,409 kWh
Isolation des composants à température continue	80 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	145 mm
largeur	65 mm
hauteur	65 mm
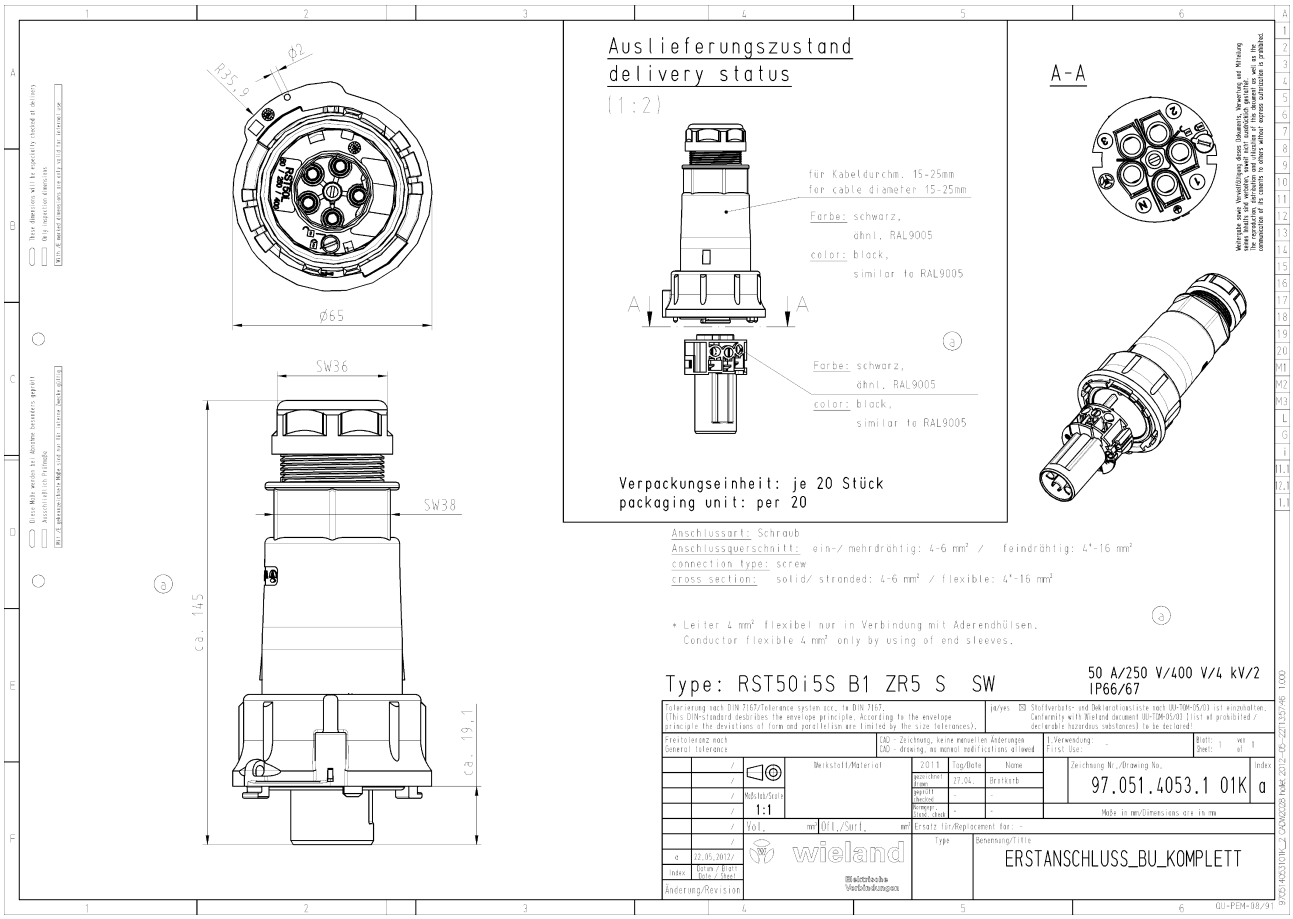
Dessin technique