

These dimensions will be especially checked at delivery



These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

These dimensions will be especially checked at delivery

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

These dimensions will be especially checked at delivery

These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

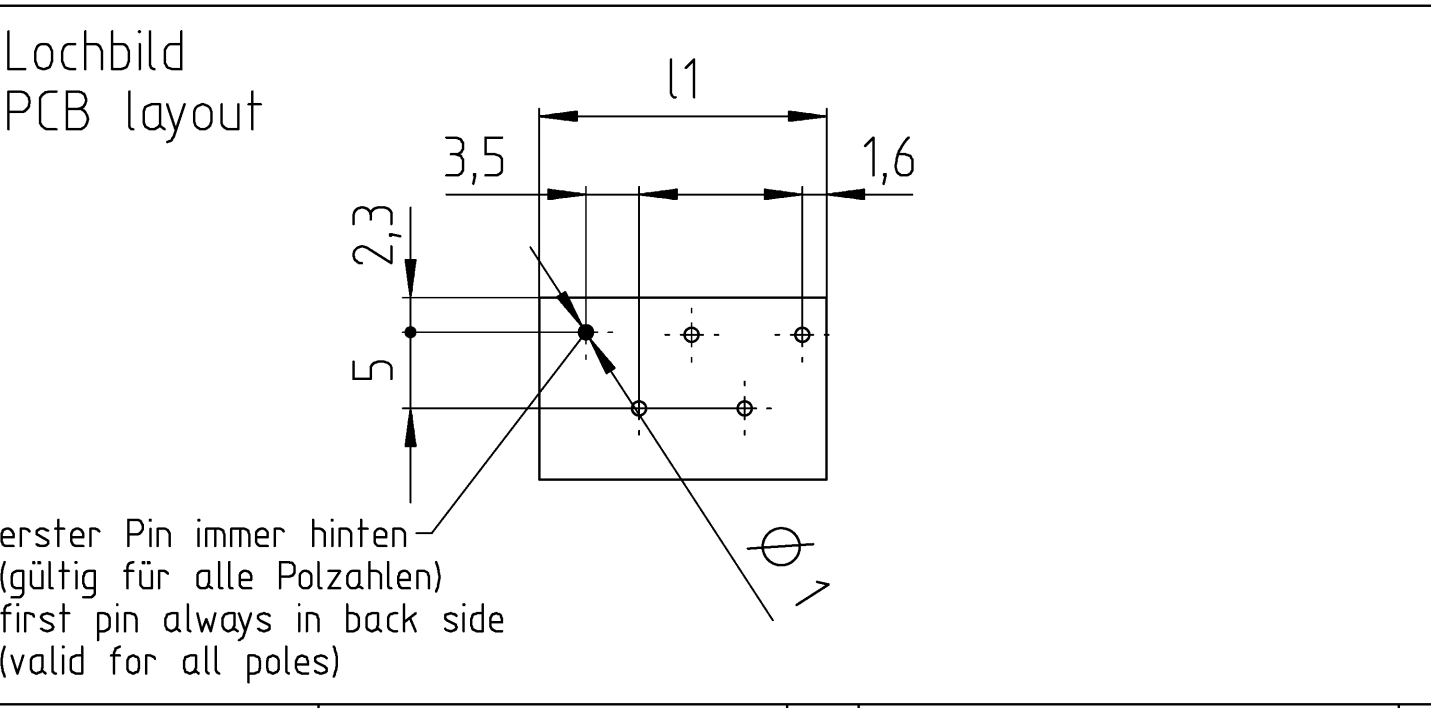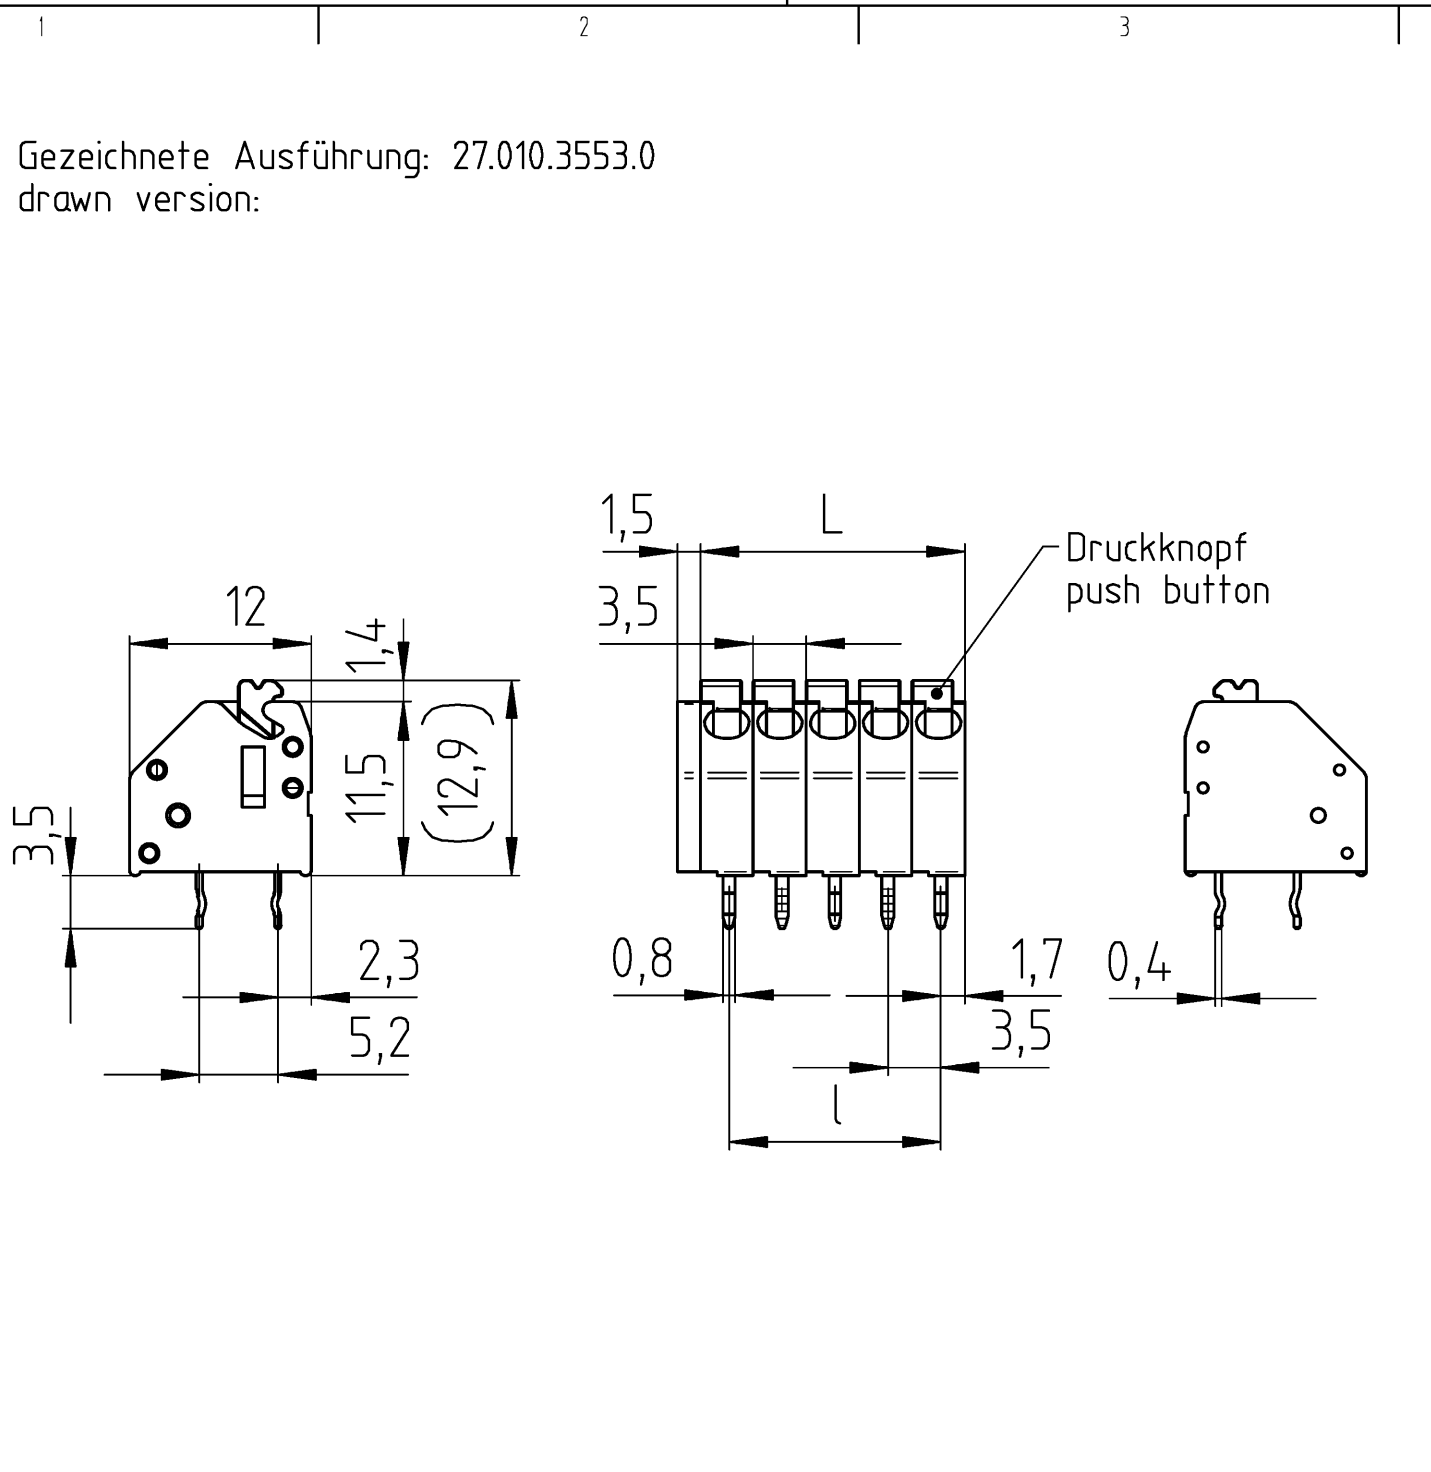

4

5

6

Technische Daten technical data			
Bemessungsspannung V rated voltage	VDE 250	UL 300	CSA 300
Bemessungsstrom A rated current	2	2	2
Anschlussbereich max. mm²/AWG connection range	1,5	16	16
Verschmutzungsgrad 3 / Überspannungskategorie III pollution degree 3 / overvoltage category III			
Brennbarkeitsklasse UL 94 - V0 flamability rating			
Material : PA666 kieselgrau, ähnlich RAL 7032 material : PA666 pebble grey similar to RAL 7032			

Teilenummer part number	Typ type	Polzahl poles	l	L	l1
27.010.3253.0	8562N/ 2 OB HW	2	3,5	7	8,5
27.010.3353.0	8562N/ 3 OB HW	3	7	10,5	12
27.010.3453.0	8562N/ 4 OB HW	4	10,5	14	15,5
27.010.3553.0	8562N/ 5 OB HW	5	14	17,5	19
27.010.3653.0	8562N/ 6 OB HW	6	17,5	21	22,5
27.010.3753.0	8562N/ 7 OB HW	7	21	24,5	26
27.010.3853.0	8562N/ 8 OB HW	8	24,5	28	29,5
27.010.3953.0	8562N/ 9 OB HW	9	28	31,5	33
27.010.4053.0	8562N/10 OB HW	10	31,5	35	36,5
27.010.4153.0	8562N/11 OB HW	11	35	38,5	40
27.010.4253.0	8562N/12 OB HW	12	38,5	42	43,5
27.010.4353.0	8562N/13 OB HW	13	42	45,5	47
27.010.4453.0	8562N/14 OB HW	14	45,5	49	50,5
27.010.4553.0	8562N/15 OB HW	15	49	52,5	54
27.010.4653.0	8562N/16 OB HW	16	52,5	56	57,5
27.010.4753.0	8562N/17 OB HW	17	56	59,5	61
27.010.4853.0	8562N/18 OB HW	18	59,5	63	64,5
27.010.4953.0	8562N/19 OB HW	19	63	66,5	68
27.010.5053.0	8562N/20 OB HW	20	66,5	70	71,5
27.010.5153.0	8562N/21 OB HW	21	70	73,5	75
27.010.5253.0	8562N/22 OB HW	22	73,5	77	78,5
27.010.5353.0	8562N/23 OB HW	23	77	80,5	82
27.010.5453.0	8562N/24 OB HW	24	80,5	84	85,5

1:1

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of 1

	/		Werkstoff / Material	gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			30.06.2021	Schmitt J.			
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm				

T 27.010.3253.0 13K -

Vol. mm³ Dfl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

	/		wieland	Type	Benennung/Title
	/			8562N/	LP.KLEMME
	/			OB HW	PCB-Terminal pitch 3,5mm ; screwless 45°-wire entry Rastmaß 3,5mm schraublos 45° Kabeleingang
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				
Änderung / Revision					