

## Fiche produit

Article n° 05.545.0221.8

## Contact mâle CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM

RST20i5/4 contact à sertir, mâle, 20 A, pour section nominale 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG16

Article n°	05.545.0221.8
EAN	4015573865310
Unité de commande	100 Pièce(s)


certificats/approbations

## Données techniques

**Données techniques**


Section nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
type de construction	Contacts à sertir pour 4/5 pôles
Type de construction	Mâle

gezeichnete Ausfuehrung / drawn version: 05.545.0321.8

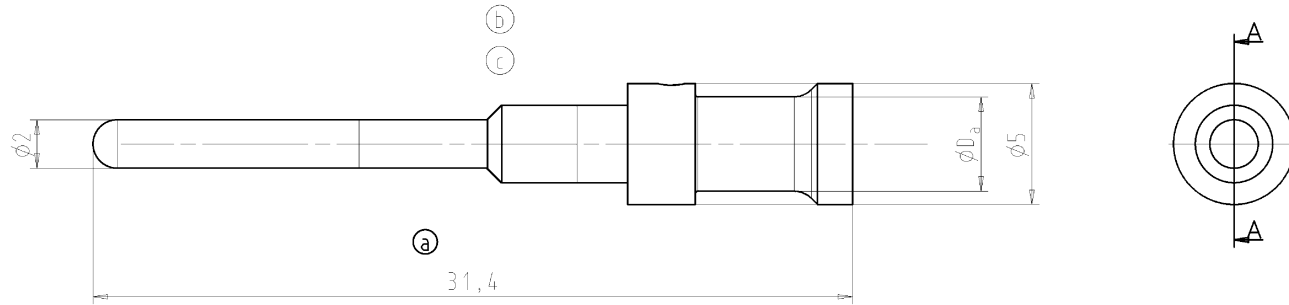

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton  
 packaging unit: per 100 per carton


Teilschnitt A-A  
 partial cross section A-A



05.545.0321.8	4,0 mm <sup>2</sup>	- ohne - - without -	2,85 mm	3,9 mm
05.545.0221.8	2,5 mm <sup>2</sup>	2 Rillen 2 chamfer	2,25 mm	3,45 mm
05.545.0121.8	1,5 mm <sup>2</sup>	1 Rille 1 chamfer	1,75 mm	3,0 mm
05.545.0021.8	0,75-1 mm <sup>2</sup>	- ohne - - without -	1,45 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss- querschnitt connection cross-section	Kenn- zeichnung marking	phi di	phi Da

gezeichnete Ausfuehrung: 05.545.0221.8/  
 drawn version: 05.545.0221.8

Kennzeichnungsrille(n)  
 marking chamfer



Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach DIN 2768-m General tolerance		1. Verwendung: First Use: -	
Werkstoff/Material CuZn versilbert/silver-plated		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	
2006 Tag/Date gezeichnet drawn 09.05. Kneitz geprüft checked Normpr. stand. check		Zeichnung Nr./Drawing No. T 05.545.0021.8 01K c	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
c 25.08.2011/ Vol.	mm	Off./Sort.	mm
Ersatz für/Replacement for: -			
b 16.05.2011/ a 27.10.2006/ Index	Date / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision
wieland		für RSTxx15C	
Elastische Verbindungen		Benennung/Title STECKERKONTAKT male contact Crimpkontakt Ø2,0mm; Anschlussquerschnitt 0,75-4mm crimpcontact Ø2,0mm; connection cross-section 0,75-4mm	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche  
 Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, sowie die  
 Kommunikation der Inhalte für andere, ohne meine ausdrückliche Genehmigung,  
 ist ausdrücklich untersagt.

05-0021801K\_2\_0002031 Filter 2011-09-02T13:52:29 1.000