

Fiche produit

Article n° 02.125.5821.8

contact femelle CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM

RST20i5/4 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale
4,0 mm² / AWG12

Article n°	02.125.5821.8
EAN	4015573865280
Unité de commande	100 Pièce(s)


certificats/approbations

Données techniques

Données techniques


Section nominale	4 mm ²
type de construction	Contacts à sertir pour 4/5 pôles
Type de construction	Prise de courant

gezeichnete Ausführung / drawn version: 02.125.58XX.X

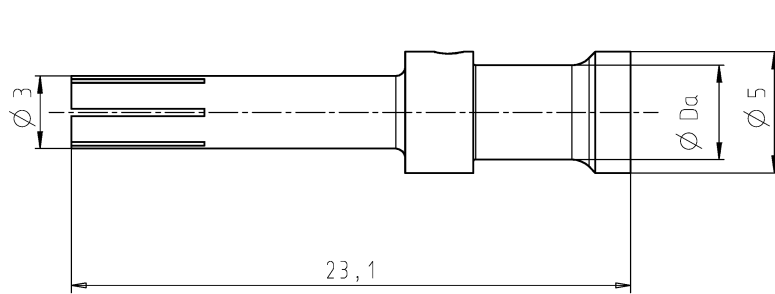

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton

Teilschnitt A-A
partial cross section A-A

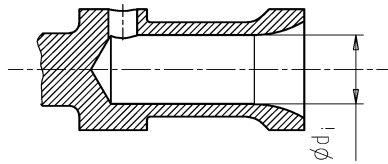

(c)

(b)

02.125.5821.8	versilbert/ silver-plated	4,0 mm ²	- ohne - - without -	2,85 mm	3,9 mm
02.125.5721.8	versilbert/ silver-plated	2,5 mm ²	2 Rillen 2 chamfer	2,25 mm	3,45 mm
02.125.5621.8	versilbert/ silver-plated	1,5 mm ²	1 Rille 1 chamfer	1,75 mm	3,0 mm
02.125.5521.8	versilbert/ silver-plated	0,75-1 mm ²	- ohne - - without -	1,45 mm	2,6 mm
02.127.3621.8	versilbert/ silver-plated	0,35 mm ²	1 Rille 1 chamfer	1,15 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Oberfläche surface	Anschluss- querschnitt connection cross-section	Kenn- zeichnung marking	∅d _i	∅D _a

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!


Freitoleranz nach DIN 2768-m CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
General tolerance CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: Blatt: 1 von 1
First Use: Sheet: of 1

gezeichnete Ausführung: 02.125.57XX.X /
drawn version: 02.125.57XX.X

Kennzeichnungsritze(n)
marking chamfer

M1:1



Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	03.01.2012	Ritter	T 02.125.5500.0 01K	c
Maßstab / Scale	gezeichnet drawn	geprüft checked	Maße in mm / Dimensions are in mm	
5:1		Normgepr. Stand check		
c 29.07.2020 / Vol.	mm ²	Öft./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for: 02.125.5502.001K
b 25.06.2020 /	Type			
a 10.06.2015 /	Benennung/Title			
Index	www.wieland-electric.com			
Änderung / Revision	RST2014/5			
	BUCHSENKONTAKT			
	female contact			
	Crimkontakt Ø2,0mm; Anschlussquerschnitt 0,35-1,0mm; crimpcontact Ø2,0mm; connection cross-section 0,35-1,0mm			