


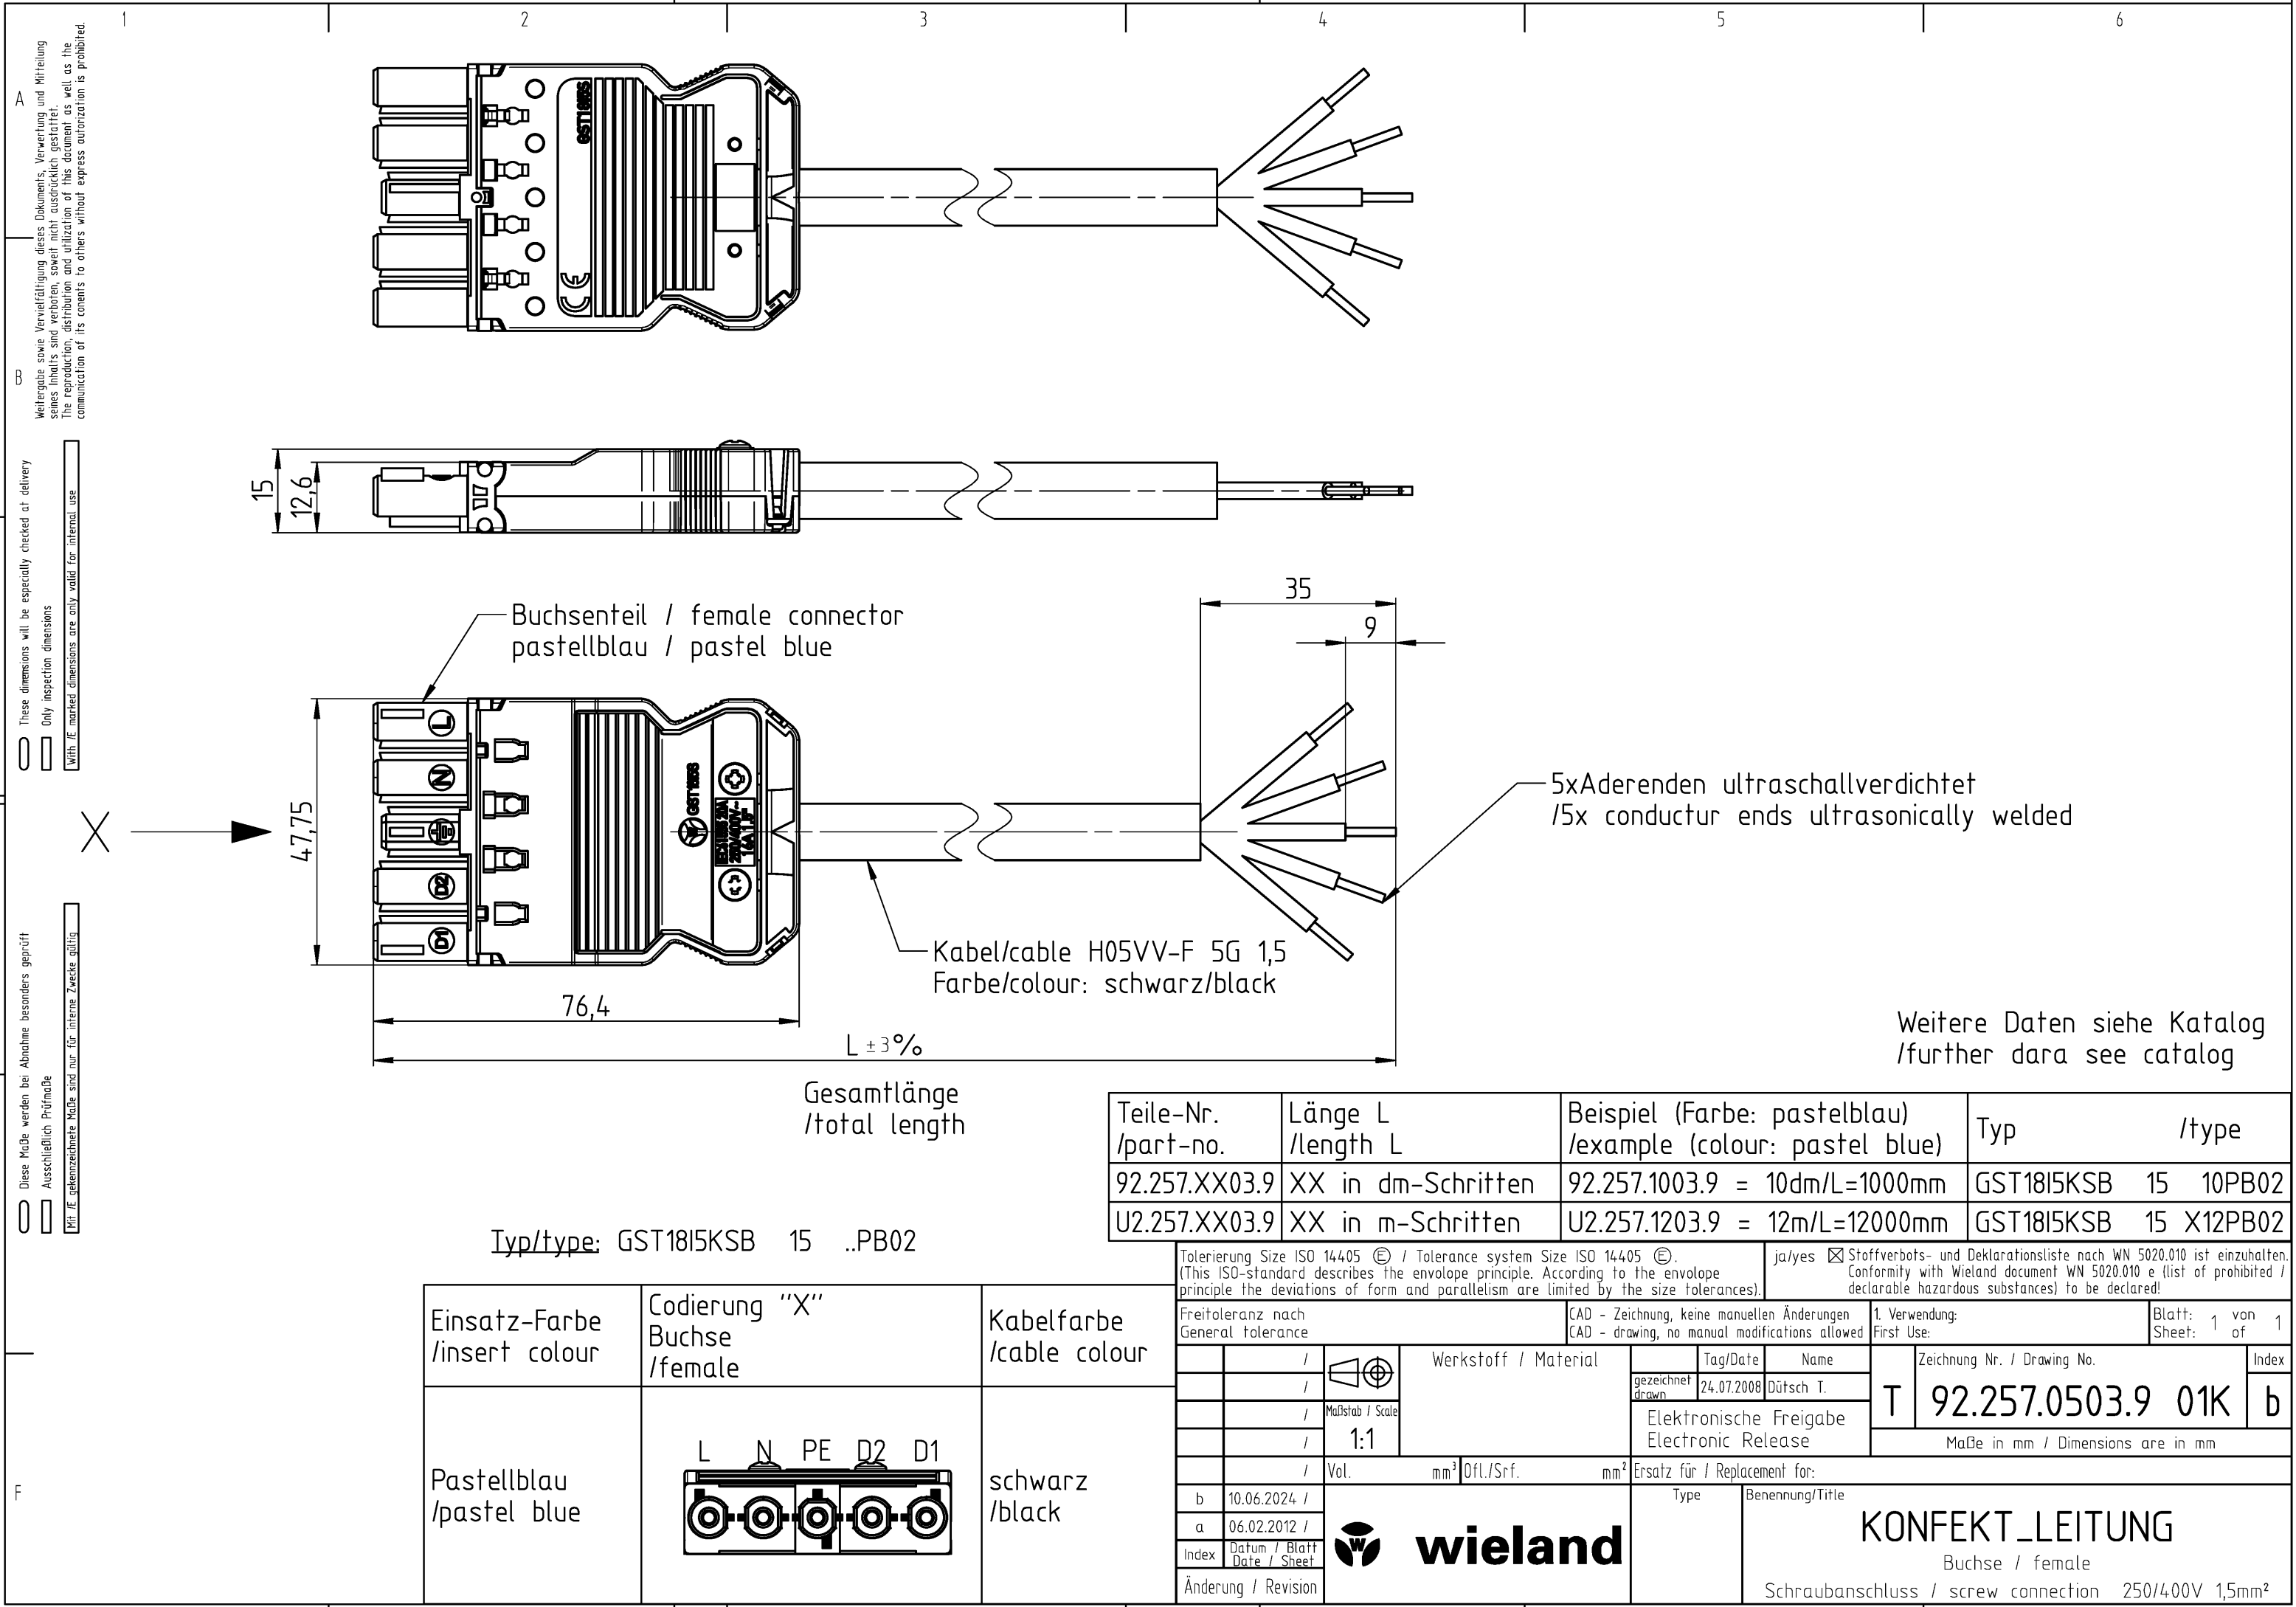

1
2
3
4
5
6

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2024-06-12 06:31:22 1.000

Einsatz-Farbe /insert colour	Codierung "X" Buchse /female	Kabelfarbe /cable colour
Pastellblau /pastel blue	L N PE D2 D1	schwarz /black

Teile-Nr. /part-no.	Länge L /length L	Beispiel (Farbe: pastelblau) /example (colour: pastel blue)	Typ /type
92.257.XX03.9	XX in dm-Schritten	92.257.1003.9 = 10dm/L=1000mm	GST18I5KSB 15 10PB02
U2.257.XX03.9	XX in m-Schritten	U2.257.1203.9 = 12m/L=12000mm	GST18I5KSB 15 X12PB02

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

/

/

/

/

/

Werkstoff / Material

Tag/Date

Name

gezeichnet
drawn

24.07.2008

Dütsch T.

Maßstab / Scale

1:1

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

T 92.257.0503.9 01K b

Vol. mm³ Dfl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

b 10.06.2024 /
a 06.02.2012 /
Index Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

KONFEKT_LEITUNG

Buchse / female

Schraubanschluss / screw connection 250/400V 1,5mm²