


## Trousses de jonction/dérivation BT avec résine verte GUROFLEX

- Protection, isolation, étanchéité des connexions électriques BT (1 kV).
- Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.
- Disponibles en 3 versions selon les contraintes de raccordement : jonction, dérivation en T ou en Y.
- Montage simple et rapide, grande ouverture pour un coulage rapide.
- Contrôle de la connexion avant la coulée grâce au moule transparent à très haute tenue mécanique.
- Bonne résistance aux terres alcalines, au rayonnement UV et aux agents chimiques.
- Sans découpe des moules, le joint en mousse s'adapte au diamètre des câbles (modèles BV..., BAV... et MM... uniquement)
- Livré avec résine, notice d'utilisation et accessoires de mise en œuvre.


### Jonction

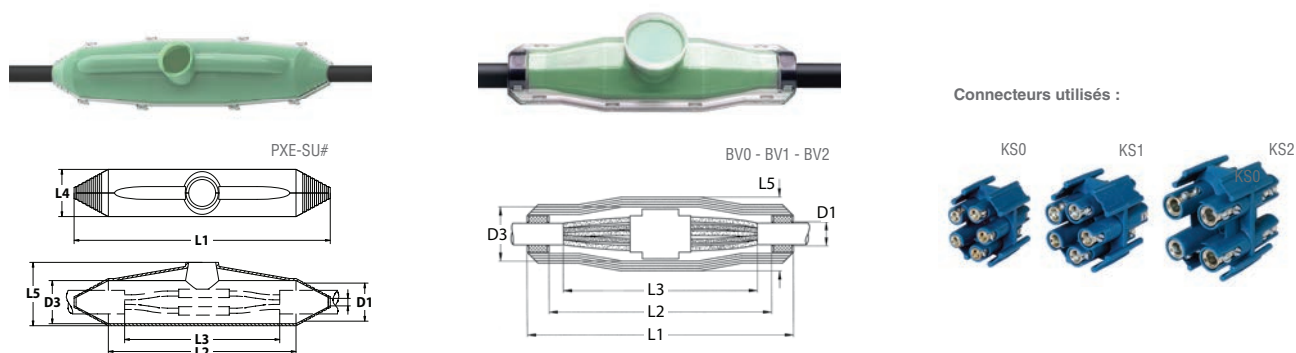

Désignation	Section (mm <sup>2</sup> )		Connecteur	Dimensions (mm)							TCPN	Code
	Minimum	Maximum		Longueur L1	Largeur L4	Hauteur L5	D1	L2	L3	D3		
<b>Sans connecteur</b>												
PXE-SU1-GD	3 x 1,5	4 x 4 ou 5 x 2,5	sans	160	34	40	6 à 19	125	85	27	CY4544-000	000503
PXE-SU2-GD	3 x 1,5	4 x 10 ou 5 x 6	sans	190	35	50	6 à 27	140	100	32	CY4545-000	000504
PXE-SU3-GD	4 x 2,5 ou 5 x 1,5	4 x 16 ou 5 x 10	sans	240	50	60	14 à 34	190	130	42	CY4546-000	000505
PXE-SU4-GD	4 x 4	4 x 25 ou 5 x 16	sans	270	58	70	16 à 37	210	150	47	CY4547-000	000506
PXE-SU5-GD	4 x 10	4 x 50 ou 5 x 25	sans	360	85	115	20 à 44	290	210	75	CY4548-000	000507
PXE-SU6-GD	4 x 25	4 x 95 (150)*	sans	430	95	125	26 à 52	360	280	85	CY4549-000	000508
PXE-SU7-GD	4 x 70	4 x 150 (240)*	sans	530	117	135	35 à 67	435	355	110	CY4550-000	000509
<b>Avec connecteur</b>												
BV0-GD-KS0	4-5 x 1,5	4-5 x 6	KS0	220	60	60	13 à 20	184	144	45	E97284-000	000523
BV1-GD-KS1	4-5 x 4	4-5 x 16	KS1	230	60	60	16 à 25	194	154	50	D07457-000	000524
BV2-GD-KS2	4 x 16	4 x 25	KS2	270	80	80	21 à 30	230	190	61	D90416-000	000525


\* Cas extrême : découpe complète du cône serre-câble

### Dérivation en "T"

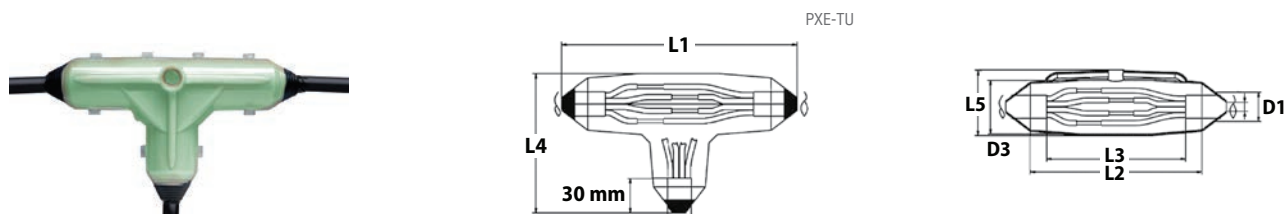

Désignation	Section (mm <sup>2</sup> )		Connecteur	Dimensions (mm)							TCPN	Code
	Câble principal	Câble dérivé		Longueur L1	Largeur L4	Hauteur L5	D1	L2	L3	D3		
PXE-TU1-GD	5 x 1,5 à 10	5 x 1,5 à 10	sans	240	135	55	14 à 35	190	130	42	CZ5904-000	000538
PXE-TU2-GD	5 x 6 à 16	5 x 6 à 16	sans	270	160	75	16 à 35	210	150	60	CZ5905-000	000539

### Dérivation en "Y"

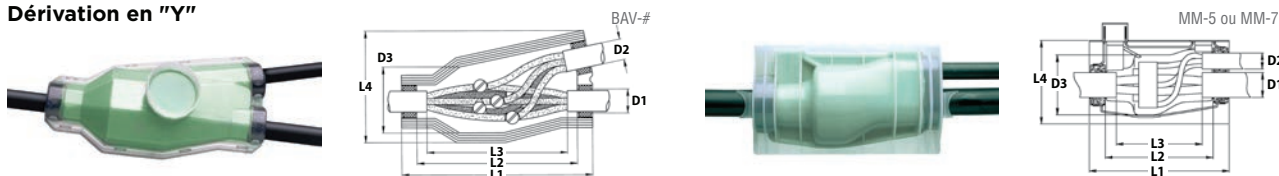

Désignation	Section (mm²)		Connecteur	Dimensions (mm)							TCPN	Code
	Câble principal	Câble dérivé		Longueur L1	Largeur L4	D1	D2	L2	L3	D3		
<b>Sans connecteur</b>												
BAV-2U-GD	5 x 1,5 à 25	5 x 1,5 à 25	sans	238	135	16 à 30	16 à 30	200	160	80	C01692-000	000526
BAV-5-GD245	4 x 35 à 150	4 x 10 à 70	sans	328	165	26 à 56	18 à 37	240	180	125	155964-000	000527
BAV-C7-GD590	4 x 95 à 240	4 x 70 à 150	sans	484	212	44 à 61	30 à 55	400	330	160	875134-000	000528
<b>Avec connecteur</b>												
BAV-2U-GD-5MC25U/I	4-5 x 1,5 à 25	4-5 x 1,5 à 25	MC25U-I-5	238	135	16 à 30	16 à 30	200	160	80	E24692-000	000533
MM-5-GD170-4874	4 x 35 à 70	4 x 6 à 50	HEL-4874	295	175	27 à 55	16 à 36	225	180	125	A00275-000	000534
MM-5-GD170-SRC4	4 x 70 à 120	4 x 10 à 50	SRC4	295	175	27 à 55	16 à 36	225	180	125	EE8514-000	000535
MM-7-GC490-6877	4 x 95 à 120	4 x 10 à 95	HEL-6877	480	230	36 à 62	25 à 58	390	330	170	CB0422-000	000536
MM-7-GC490-6880	4 x 95 à 240	4 x 10 à 70	HEL-6880	480	230	36 à 62	25 à 58	390	330	170	CA1727-000	000537

### Résine GUROFLEX supplémentaire



Pour des sachets de résine GUROFLEX supplémentaires, se reporter au catalogue général.


## Trousses de jonction/dérivation basse tension avec résine standard

### Trousses de jonction



Désignation	Section	Dimensions (mm)			TCPN	Code
	Câble principal	L	D	K		
PXE-SU1	3-5 x 1,5 à 2,5 mm² / 4 x 4 mm²	160	34	6 à 19	F56283-000	000142
PXE-SU2	3-5 x 1,5 à 6 mm² / 4 x 10 mm²	190	35	6 à 27	E20629-000	000151
PXE-SU4	4-5 x 4 à 16 mm² / 4 x 25 mm²	270	58	16 à 37	D39379-000	000152
PXE-SU5	4-5 x 10 à 25 mm² / 4 x 50 mm²	360	85	20 à 44	E79642-000	000153
PXE-SU6	4-5 x 25 à 35 mm² / 4 x 95 mm²	430	95	26 à 52	E28567-000	000154
PXE-SU7	4 x 70 à 150 mm²	530	117	35 à 67	D30339-000	000155
PXE-SU8	4 x 150 à 240 mm²	670	170	49 à 67	CL7089-000	000161

### Trousses de dérivation

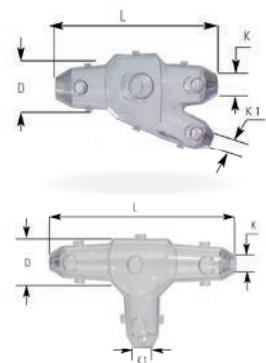

Désignation	Section		Dimensions (mm)			TCPN	Code
	Câble principal	Câble dérivé	L	D	K		
<b>en « Y »</b>							
BAV-2U-4D	4-5 x 2,5 à 25 mm²	4-5 x 1,5 à 25 mm²	238	80	12 à 30	A26955-000	000171
BAV-5-43BD245	4 x 35 à 150 mm²	4 x 10 à 70 mm²	328	125	26 à 56	809590-000	000172
<b>en « T »</b>							
PXE-TU1-43BD	5 x 1,5 à 10 mm²	5 x 1,5 à 10 mm²	240	40	14 à 35	A34127-000	000441
PXE-TU2-43BD	5 x 6 à 16 mm²	5 x 6 à 16 mm²	270	50	16 à 35	F04725-000	000442

### Sachets supplémentaires de résine RAPID 4300



Désignation	Volume (litre)	TCPN	Code
RAPID-43B-D035	0,35	D42869-000	000176
RAPID-43B-D080	0,80	CJ8201-000	000182
RAPID-43B-D200	2,15	CG5788-000	000201