Connecteurs de dérivation de réseau

DR 240

- permet la dérivation ou la jonction des câbles de réseau,
- connecteur à perforation d'isolant ,
- de couleur noire,
- totalement étanche, d'indice IP68,
- isolation 4 kV entre parties sous tension et toutes parties extérieures (aucune pièce métallique apparente),
- muni d'un capuchon d'extrémité pour câble dérivé. Dans le cas de jonction, un deuxième capuchon est à commander séparément (nous consulter),
- contrôle du couple de serrage par rupture tarée,
- peut être utilisé en boîte avec ou sans résine,
- permet le montage sous tension (IP2X garanti).





Connecteurs conformes aux normes NF C 63061 / IEC 1238-1

Section mm²		Désignation	Code	PN	Code EDF
Principal	Dérivé				
95 à 240	95 à 240	**DR 240**	**024568**	0-1351097-1	**67-31-721**

KZ 3-95 P/N

- permet la dérivation ou la jonction des câbles de réseau,
- connecteur à perforation d'isolant,
- de couleur noire pour les phases (P) et avec repères bleus pour le neutre (N),
- totalement étanche d'indice IP68,
- isolation 4 kV entre parties sous tension et toutes parties extérieures,
- muni d'un capuchon pour câble dérivé. Dans le cas de jonction, un deuxième capuchon est à commander séparément (nous consulter),
- contrôle du couple de serrage par rupture tarée,
- peut être utilisé en boîte avec ou sans résine,
- permet le montage sous tension (IP2X garanti).



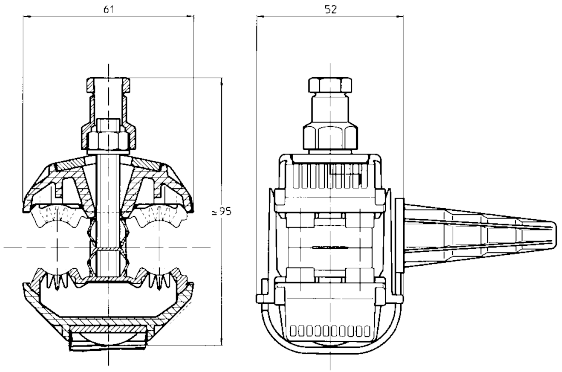

Connecteurs conformes aux normes NF C 63061 / IEC 1238-1

Section mm²		Désignation	Code	PN	Code EDF
Principal	Dérivé				
50 à 95	50 à 95	**KZ3-95P**	**023197**	0-0739956-3	*
50 à 95	50 à 95	**KZ3-95N**	**023193**	0-0739956-2	*

(*) en cours d'homologation EDF

Kit connectique pour boîtes coulées ou injectées

Contenu	Désignation	Code	PN	Code EDF
3 x DR240 + 1 x KZ3-95N	**Ensemble connecteur réseau**	**024567**	0-1351094-1	**67-31-728**

Outillages : clé page 75

Tyco Electronics SIMEL S.A.S. - Locataire gérant Raychem - Route de Saulon - 21220 Gevrey-Chambertin - France - Tél. (33) 03.80.58.32.00 - Fax (33) 03.80.34.10.15