




## LED Hublot Basic 12W 910lm 4000K Ovale Blanc

Numéro d'article 142176

BAI LED Hublot Basic Ovale 12W 4000K 910lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale  
Corps en plastique blanc 220x143x78mm Bulkhead

Cet hublot basic est également connu sous le nom de bulleye ou bulkhead. Le boîtier et le capot opale sont en plastique. La lumière est fournie par un élément LED fixe. Montage facile. Livré sans câble. Très durable grâce à sa longue durée de vie et sa faible consommation d'énergie.

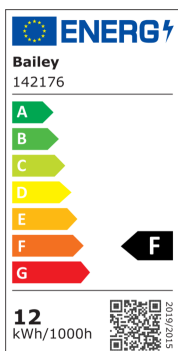

### Attributs de Classification Générale

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Groupe ETIM           | Luminaires                  |
| Classe ETIM           | Plafonnier /Applique murale |
| Code produit          | 142176                      |
| Marque                | Bailey                      |
| Nom série de produits | LED Bulkhead                |
| Type de produit       | Basic                       |

## Attributs de classification

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| adapté à un montage mural                     | Oui                                         |
| adapté à une suspension pendulaire            | Non                                         |
| adapté à un montage au plafond                | Oui                                         |
| adapté à un montage encastré                  | Non                                         |
| adapté à un montage en saillie                | Oui                                         |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | Non                                         |
| compatible au poste de travail avec écran     | Non                                         |
| source lumineuse                              | LED non interchangeable                     |
| avec source lumineuse                         | Oui                                         |
| adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                                           |
| douille                                       | autre                                       |
| matériau du boîtier                           | plastique                                   |
| couleur du boîtier                            | blanc                                       |
| matériau du couvercle                         | plastique opalin                            |
| finition de la grille                         | sans                                        |
| type de tension                               | CA                                          |
| tension nominale [V]                          | 220 - 240                                   |
| courant nominal [mA]                          | 86 - 86                                     |
| appareil                                      | appareil à LED commandé en courant          |
| avec appareil                                 | Oui                                         |
| appareil de commande échangeable              | Non                                         |
| Réglage 0-10 V                                | Non                                         |
| Réglage 1-10 V                                | Non                                         |
| variation DALI-2                              | Non                                         |
| Réglage DALI                                  | Non                                         |
| Réglage DMW                                   | Non                                         |
| Réglage DSI                                   | Non                                         |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                                         |
| Réglage GPRS                                  | Non                                         |
| Réglage LineSwitch                            | Non                                         |
| Réglage spécifique au fabricant               | Non                                         |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                                         |
| Réglage phase descendante                     | Non                                         |
| Réglage phase ascendante                      | Non                                         |
| Réglage programmable                          | Non                                         |
| Réglage RF                                    | Non                                         |
| Réglage Sine Wave Reduction                   | Non                                         |
| Réglage Touch and Dim                         | Non                                         |
| Réglage Zigbee                                | Non                                         |
| Réglage avec bouton-poussoir                  | Non                                         |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande   | Non                                         |
| Sans fonction de réglage                      | Oui                                         |
| Répartiteur de lumière                        | sans                                        |
| répartition lumineuse                         | symétrique                                  |
| angle de rayonnement                          | faisceau lumineux<br>extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)       | SDCM6                                       |
| sortie de lumière                             | direct                                      |

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | autre                |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 10000                |
| dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%] | 96                   |
| classe de protection (IP)                                                        | IP54                 |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | autre                |
| Résistance aux chocs                                                             | IK04                 |
| classe de protection                                                             | II                   |
| protection contre l'incendie « D »                                               | Non                  |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]                           | -20 - 40             |
| adapté aux lampes de secours                                                     | Non                  |
| alimentation de secours intégrée                                                 | Non                  |
| avec détecteur de mouvement                                                      | Non                  |
| avec capteur de lumière                                                          | Non                  |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                  |
| avec grilles d'aération                                                          | Non                  |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | sans                 |
| adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 12 - 12              |
| puissance du système [W]                                                         | 12                   |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                                      | 76                   |
| flux lumineux efficace [lm]                                                      | 910                  |
| couleur de la lumière                                                            | blanc                |
| température de couleur [K]                                                       | 4000 - 4000          |
| valeur de papillotement Pst LM                                                   | 0.3                  |
| indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                |
| facteur de puissance cos phi                                                     | 0.7                  |
| valeur d'effet stroboscopique SVM                                                | 0.4                  |
| régulation constante du flux lumineux                                            | Non                  |
| largeur [mm]                                                                     | 143                  |
| hauteur/profondeur [mm]                                                          | 78                   |
| longueur [mm]                                                                    | 220                  |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison |
| nombre de pôles                                                                  | 2                    |
| type de raccordement                                                             | borne à vis          |
| intensité lumineuse [cd]                                                         | 240                  |
| température de couleur réglable                                                  | non                  |
| réglage des lumens                                                               | non                  |
| angle de rayonnement ajustable                                                   | non                  |
| commande via Bluetooth                                                           | Non                  |
| compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non                  |
| compatible avec Google Assistant                                                 | Non                  |
| compatible avec Amazon Alexa                                                     | Non                  |
| compatible IFTTT                                                                 | Non                  |

**Produits similaires**



139761

LED Hublot Basic 12W  
910lm 4000K Ovale  
Noir



142174

LED Hublot Basic 6W  
420lm 4000K Ovale  
Blanc



142175

LED Hublot Basic 12W  
910lm 3000K Ovale  
Blanc