LED HID GU6.5 DIM 6W (20W) 800lm 840 AC 230V

Numéro d'article 145626

BAI LED HID GU6.5 6W 4000K 800lm Gradable AC 220-240V 300° 18.5x66mm Alt. CMH Supermini CDM-Tm Mini Lampe LED

Les lampes LED compactes GU6.5 sont idéales pour remplacer les lampes aux halogénures métalliques en céramique. Ces lampes sont souvent utilisées dans les magasins, les vitrines et les musées. Consignes d'installation: Débrancher le ballast, le condensateur et l'amorceur avant utilisation. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

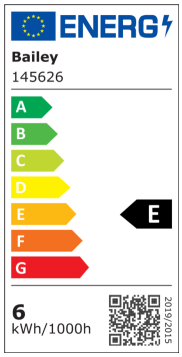

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145626
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED HID
Type de produit	GU6.5

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	29 - 29
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	6 - 6
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	800 - 800
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
efficacité lumineuse [lm/W]	133
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	autre
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	incolore
angle de rayonnement [°]	300 - 300
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	18.5
longueur [mm]	66
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.

Produits similaires

145625

LED HID GU6.5 DIM
6W (20W) 800lm 830
AC 230V

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et spécifications techniques de nos produits sans préavis.